



製品概要


- Dual-OS / ANR 搭載による高信頼性
- RAID0,1,5,10 HOT SWAP対応
- H.265 / H.264 / MPEG4 ビデオビデオフォーマット
- 32/64台 IPカメラ接続、最大12メガ解像度の録画再生対応
- HDMI/VGA 各2 ビデオ出力、HDMI1は4K解像度に対応
- 最大6TB HDDを8 SATA+1eSATA搭載可能
- ギガネット対応LANポート2つ搭載
- RS-485, オーディオ入出力, USB 3.0搭載

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

主な仕様

	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
ビデオ入力	IP 32-ch	IP 64-ch
最大入力解像度	12MP	
オーディオ	入力 1-ch, 出力 2-ch RCA端子(2.0Vp-p, 1kΩ)	
ネットワーク帯域	入り 320Mbps / 出 256Mbps	
同時接続数	128	
録画・再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/100p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/QCIF	
ビデオフォーマット	H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4	
同時再生	4-ch@4K, 16-ch@1080p	
画面出力	HDMI/VGA 各2 HDMI1 4K(3840x2160), VGA1 2K(2560x1440)対応 HDMI2/VGA2 1080p(1920x1080)	
HDD	8 SATA + 1 eSATA 6TB HDD対応	
RAID	RAID0 / RAID2 / RAID5 / RAID 10	
インターフェース	2 RJ-45 10/100/1000 Mbpsイーサーネット RS-232, RS-485, キーボード 3 USB(フロント USB2.0x2, リア USB3.0x1) アラーム 入/出力 16/4	
電源	100 - 240VAC, 50 - 60Hz	
消費電力	最大200W (HDDなし 30W以下)	
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10 ~ 90% RH(結露状態を除く)	
寸法・質量(HDDなし)	445(W) × 470(D) × 90(H)mm ・ ≤10Kg	
シャーシ	19inch ラックマウント 2U	

背面端子

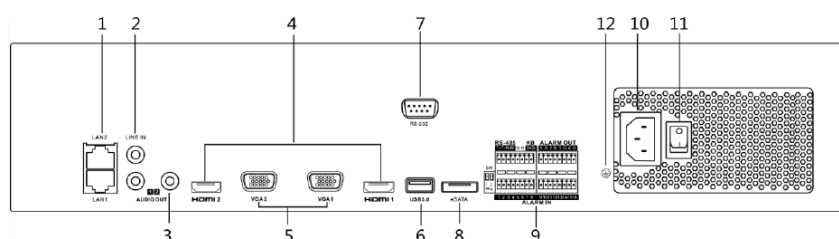

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1 LAN1/LAN2 | 7 RS-232 |
| 2 オーディオ入力 | 8 eSATA |
| 3 オーディオ出力 | 9 RS-485/Controller |
| 4 HDMI1/HDMI2 | 10 電源入力 |
| 5 VGA1/VGA2 | 11 電源スイッチ |
| 6 USB3.0 | 12 GND |