


製品特徴

- ・ EX-SDI伝送方式に対応し、送受信機間約300mの長距離伝送を実現した2ケーブルカメラ用ワンケーブル化ユニット
- ・ 対応する電源供給器と1本の同軸ケーブルで接続



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

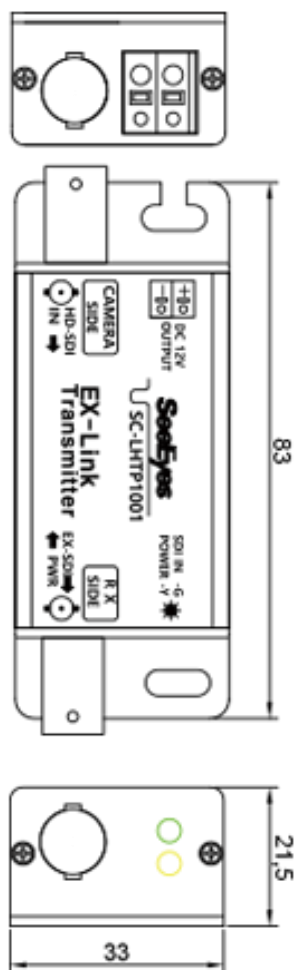

主な仕様

	SC-LHTP1001
入力信号	EX-SDI / HD-SDI(1.5G)
出力信号	EX-SDI
伝送距離	S-5C-FB使用時・最大約300m
入出力端子	BNC-F(75Ω)
電源方式	電源供給器側より受電
カメラ用出力電源	DC12V・最大0.83A(MAX10W)まで
電源端子	2Pinターミナルブロック
動作環境	-10℃～50℃ ～80% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	83(W)×21.5(H)×33(D) mm・約54g
対応機種	専用重畳ユニット：SC-LHRP1001 / 1004 / 1008