




製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
- ・ HD-SDI規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応。
- ・ 屋外設置に対応し、全天候下に対応したバレット筐体採用。
- ・ 画角調整が可能な望遠対応バリフォーカルレンズを搭載し、お好みの画角に調整が可能です。
- ・ 真っ暗な環境下でも撮影が可能な近赤外線LED搭載。




注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

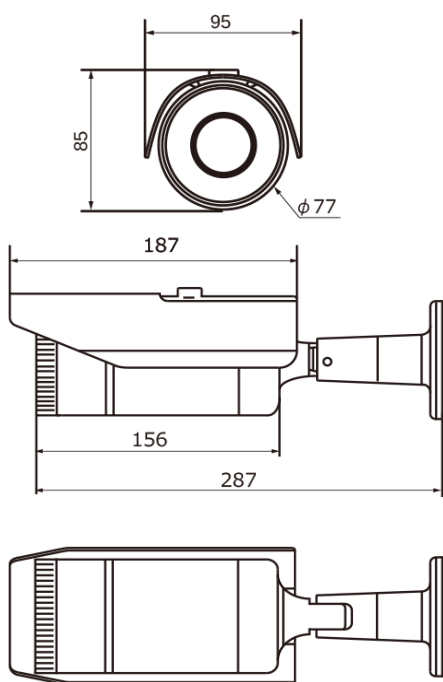

端子形状

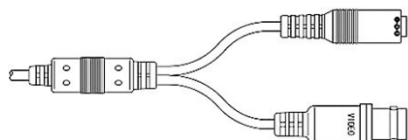

主な仕様

VB-H0650IR	
映像素子	1/2.9inch 224万画素 SONY Exmor CMOS センサー
総画素数	2000(H) x 1121(V) = 2,242,000 画素
有効画素数	1984(H) x 1105(V) = 2,192,320 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.5Lux (F1.2・50IRE・AGC MAX 設定時)
解像度	HD-SDI : 1920×1080(30p)・1280×720(30p) 1080p選択時 1000 TVL以上
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	HD-SDI : 1080P・720P Analog : NTSC・PAL(点検用)
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	6 ~ 50mm バリフォーカルレンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/60,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
その他機能	3DNR / WDR / MOTION / PRIVACY / MIRROR FLIP / ACE
表示言語	英語 / 日本語等(15 か国語対応)
電源方式	DC12V・420mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	95(W) x 85(H) x 287(D)mm・約780g
近赤外線LED	42個
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-LHTP1001 ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520