


**STARVIS**




**製品特徴**

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
- ・ 独自のチューニングにより夜間、星明りでのカラー撮影が可能。
- ・ STARLIGHT(高感度カラー撮影)と近赤外線LEDによる Day/Night(白黒撮影) 2つの夜間モードを搭載。
- ・ 同軸全ての規格とフルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、SDI系信号とアナログ系信号の同時出力に対応。
- ・ 電動レンズを搭載し、簡単にフォーカス調整が行えます。
- ・ UTC対応DVRからレンズ、OSD制御が可能。(HD-A/T/C)
- ・ 防塵・防水保護等級IP67対応で全天候に対応しています。

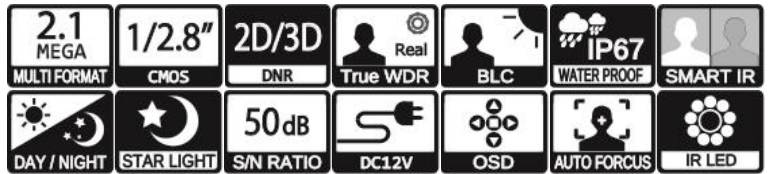


注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

**外形寸法**

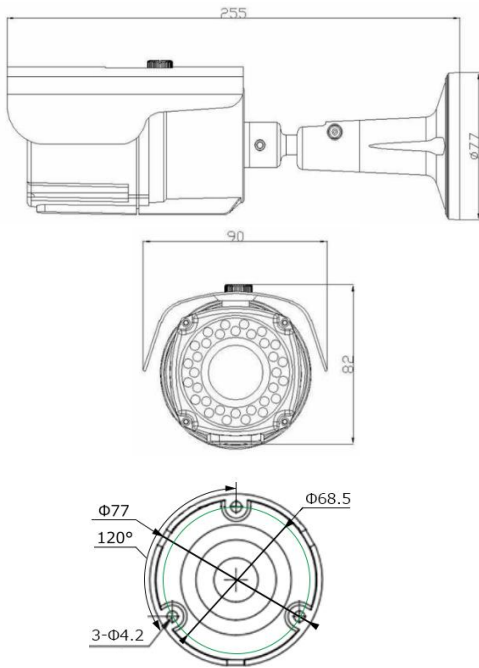

**端子形状**

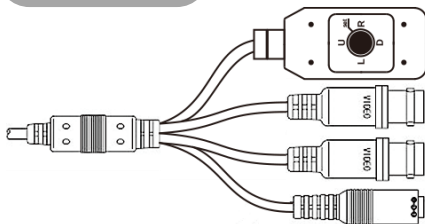

ケーブル長: 約600mm±50mm

**主な仕様**

	VB-HS4200WIR
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.03Lux・ B&W : 0.01Lux D&N モード時 : 0Lux( 赤外線On)
解像度	EX-SDI・ HD-SDI : 1920×1080(30p)・ 1280×720(60p) HD-A・ HD-T・ HD-C : 1920×1080(30p)・ 1280×720(30p) Analog : NTSC・ PAL ※WDR設定時は出力フレームは半分となります。
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	EX-SDI・ HD-SDI : 1080P・ 720P HD-A・ HD-T・ HD-C : 1080P・ 720P Analog : NTSC・ PAL ※Analog出力時はWDRは使用できません。
デイ & ナイト 切替	STARLIGHT MODE / D&N MODE
レンズ	2.7mm-12mm オートフォーカスレンズ(One Push)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25)~1/30,000)
ホワイトバランス	AUTO
その他機能	DNR・ SMART IR (ANTI-SAT)・ WDR・ MOTION Defog・ PRIVACY・ MIRROR・ FLIP・ BLC・ HLC
表示言語	英語・ 日本語・ 中国語・ 韓国語
電源方式	DC12V・ MAX 600mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・ 質量	79(W) x 82(H) x 255(D)mm・ 約760g
近赤外線LED	42個
対応オプション	ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520 ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U(HD-A/T/C) SC-LHTP1001(EX/HD-SDI)