


## 製品特徴






- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型小型カメラ
- ・ AHD2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作でアナログ信号出力に切替えが可能。
- ・ 屋外設置に対応し、目立ちにくい小型バレット筐体採用。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な固定焦点レンズ搭載。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

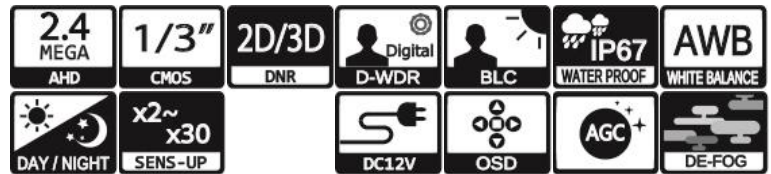


注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

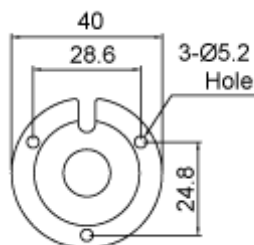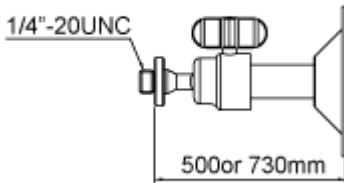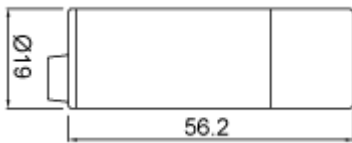

## 端子形状

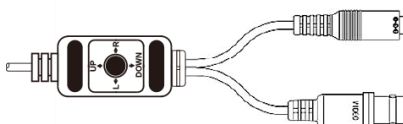

## 主な仕様

	VB-F4D2H-WX
映像素子	1/3inch 247万画素 Panasonic CMOS センサー
総画素数	1956(H) x 1266(V) = 2,476,296 画素
有効画素数	1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.1Lux (F2.0・30IRE)
解像度	AHD : 1920×1080(30p)
S/N 比	-
映像出力フォーマット	AHD : 1080p Analog : NTSC・PAL (切換式)
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	3.6mm メガピクセル固定焦点レンズ( ボードレンズ)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x30
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR MANUAL
その他機能	2/3DNR・D-WDR・MOTION・PRIVCY・MIRROR V-FLIP・ROTATE
表示言語	英語・日本語等(15か国語対応)
電源方式	DC12V・最大100mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 80% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	19(Φ) × 56.2(D)mm( 本体のみ)
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520