


STARVIS




製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バンダルドーム型小型カメラ
- ・ AHD2.0・TVI2.0・CVI2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)とCVBS(アナログ)に対応し、簡単操作でアナログ信号出力に切替えが可能。
- ・ 屋外設置に対応した小型ドーム筐体を採用。
- ・ 台座を外すことで埋め込み設置にも対応。
- ・ 耐振動性に優れ、バスやエレベータ等への設置が可能。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な固定焦点レンズ搭載。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

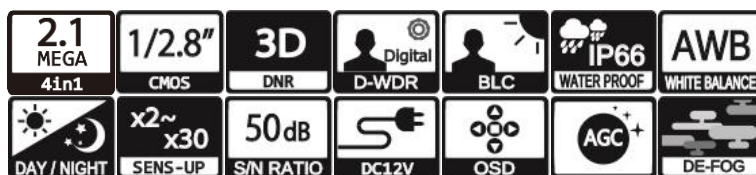


注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

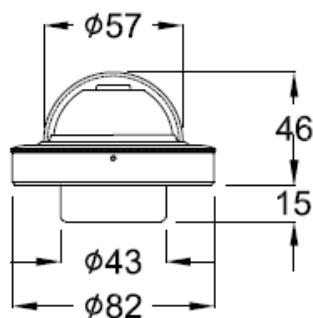


FLUSH

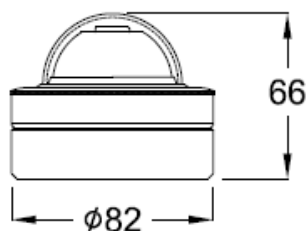

SURFACE

端子形状

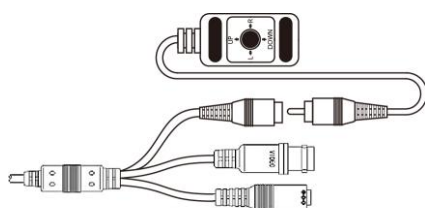

OSDボタンを各方向に5秒以上長押しにて出力信号を切り替えます。
 上方方向：CVI・下方方向：TVI・右方向：AHD・左方向：CVBS

主な仕様

	VD-ASJV05B77A
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.5Lux・B&W : 0.3Lux COLOR DSS : 0.002Lux・B&W DSS : 0.0008Lux
解像度	AHD・TVI・CVI : 1920×1080(30p) Analog選択時 700TVL以上
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	AHD・TVI・CVI : 1080p Analog : NTSC・PAL(切換式)
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	2.5mm メガピクセル固定焦点レンズ (オプションレンズ2.8mm・2.9mm)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x30
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR MANUAL
その他機能	3DNR・D-WDR・MOTION・PRIVCY・MIRROR V-FLIP・ROTATE
表示言語	英語・日本語等(15か国語対応)
電源方式	DC12V 170mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 85% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	本体のみ : 61mm(D)×82.4mm(L) 台座込 : 66.4mm(D)×82.4mm(L)
質量	約390g
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520