

AHD・TVI・CVI・アナログ対応重畳ユニット受信機1ch


## 製品特徴

- ・ AHD2.0 / TVI2.0 / CVI2.0伝送方式に対応し、送受信機間約300mの長距離伝送を実現した、1ケーブルカメラ用1ch電源重畳ユニット
- ・ 対応する送信機または1ケーブルカメラと1本の同軸ケーブルで接続



注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

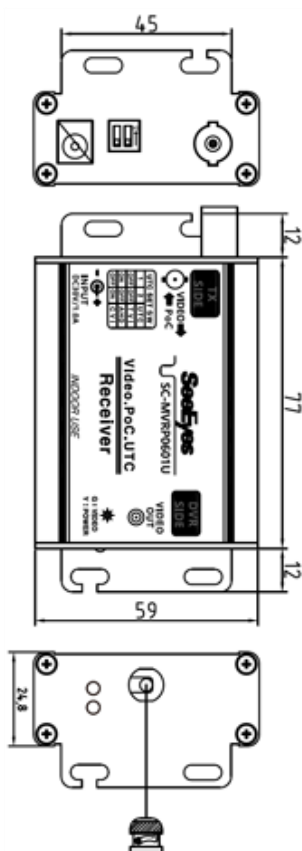

## 主な仕様

SC-MVRP0601U	
入力信号	AHD2.4Mega / TVI / CVI 対応 1ケーブル用信号
出力信号	AHD2.4Mega / TVI / CVI 対応
伝送距離	RG-59使用時・最大約300m
入出力端子	BNC-F(75Ω)
電源方式	DC48V
動作環境	-10°C ~ 50°C ~ 80% RH(結露状態を除く)
寸法	101(W) x 59(H) x 25(D) mm
対応機種	2ケーブルカメラ用送信機：SC-MVTP0601U 対応カメラ：VS-A9100 / VD-A9100 / VD-A9100IR VD-A9200IR / VB-A9100IR