



## 製品特徴

- ・ カメラ映像入力端子16CH全てが 高画質のHD-SDI映像入力と長距離伝送に対応したEX-SDI映像入力のどちらにも対応。
- ・ 1~4chは切り替えによりAHD・アナログに対応。
- ・ 任意の数のIPCに対応(最大2MPカメラ16台・同軸と排他利用)
- ・ 4MP接続時、最大16CH・240フレーム録画可能。
- ・ 標準で2TBハードディスク搭載。(最大8TB×4台)
- ・ 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能。




RoHS  
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	2TB HDD 標準搭載	<b>16CH</b>	音声入力 4CH	<b>QHD 4MP</b>
EX-SDI/HD-SDI AHD/Analog/IP	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※使用は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

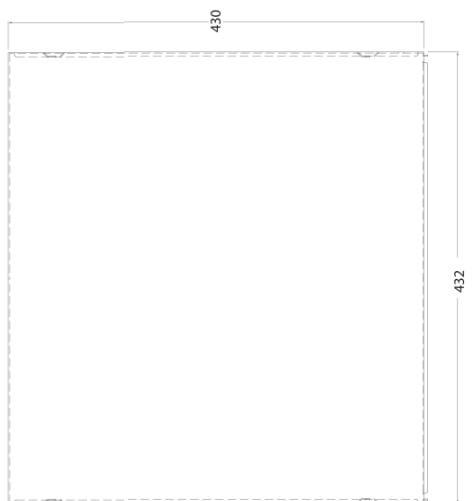

## 主な仕様

## ビデオ

ビデオシステム	EX-SDI 2.0/1.0 / HD-SDI / AHD3.0 / アナログ / IP 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 (High Profile L4.2)
映像入力	16チャンネル(IPカメラと排他利用) (1~4ch : EX/HD-SDI・AHD・アナログ、5~16ch : EX/HD-SDIのみ)
映像出力 (HDMI)	最大3840×2160
映像出力 (VGA)	最大1920×1080
映像出力 (BNC)	CBVS・SPOT(選択式)

## 録画&amp;バックアップ

録画フレームレート	1440p : 240fps(1CHあたり15fps)・その他 : 480fps(1CHあたり30fps)
録画モード	常時録画/モーション/常時+モーション/アラーム/常時+アラーム/手動/スケジュール
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定/カレンダー/イベント/先頭/最終/クイックサーチ/モーションサーチ
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(FAT32・2TBまで) / Network

## オーディオ

音声入出力	本体 : 4音声入力 / 1音声出力(RCA) ・ IPカメラ : 16音声入力 / 16音声出力 ※HDMI音声出力はできません。
-------	---

## 概要

ハードディスク	3.5" 2SATA-HDD(最大8TB×4台 RAID1/10/5対応) / e-SATA(最大32TB)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時)
デジタルズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザ管理	管理者・ユーザー1~3
ビデオロス	有り
動作可能温度	5℃~40℃
電源・消費電力	DC12V・6.67A 80W以下
サイズ	432(幅)×430(奥行)×98(高)mm

## ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応 同時アクセス数 : 最大4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット	10/100/1000 Base-T×2
プロトコル	HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP

## モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------