


STARVIS




## 製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
- ・ AHD・TVI・CVIフルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作でアナログ信号出力に切替えが可能。
- ・ 錆びに強いAISI316Lステンレス鋼筐体採用。
- ・ 防水性に優れた防塵防水保護等級IP68対応。
- ・ 真っ暗な環境下でも撮影が可能な近赤外線LED搭載。
- ・ 電動レンズを搭載し、簡単にフォーカス調整が行えます。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

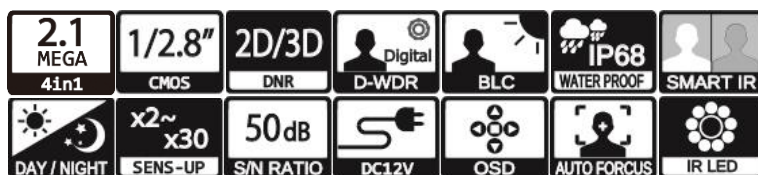


注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

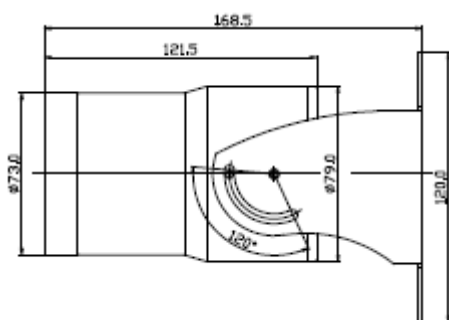

## 端子形状

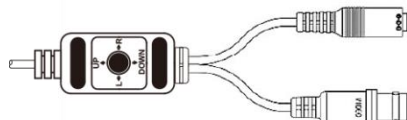

## 主な仕様

	VB-SJC45BK1AIMT
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.5Lux・B&W : 0.3Lux・IR使用時 : 0Lux COLOR DSS : 0.002Lux・B&W DSS : 0.0008Lux
解像度	AHD・TVI・CVI : 1920×1080(30p) Analog選択時 700TVL以上
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	AHD・TVI・CVI : 1080p Analog : NTSC・PAL(切換式)
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	2.8mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ (オートフォーカス)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x30
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
その他機能	3DNR・D-WDR・MOTION・PRIVCY・MIRROR V-FLIP・ROTATE
表示言語	英語 / 日本語等 (14 か国語対応)
電源方式	DC12V 5W(赤外線照射時)
動作環境	-20℃ ~ 60℃ / ~ 85% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	79(Φ) × 121.5(D)・約1520g(本体のみ)
近赤外線LED	高輝度赤外線LED2個
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520