



## 製品概要

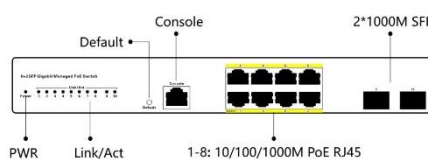

- 2つのSFスロットアップリンクを備えたPoEポート
- スタックしたIPカメラの自動不具合、およびIPCの再起動
- WEB/CLI 管理モード、SNMP、豊富な管理機能
- レイヤ2管理・セキュリティ機能
- 短絡保護、過電流保護に対応
- 工場出荷時の設定に戻すためのデフォルトボタン付
- 使いやすいインターフェイスとともに、エンタープライズ、キャンパス、およびISP ネットワーク要件に対し信頼性の高いソリューションを提供

## 外径寸法

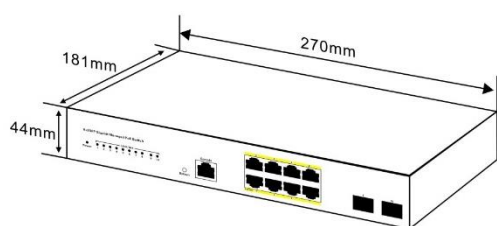

## 主な仕様

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

V2GLS7700-8P2F	
ポート / アップリンクポート / 最大PoE給電	1-8ポート: 10,100,1000Mbps PoEポート / 9-10ポート: SFPスロット / 150W, 1ポート 最大30W
対応規格	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3u 100 BASE-TX, IEEE802.3ab 1000 BASE-T, IEEE802.3z 1000 BASE-T Fiber, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.1p LAN layer 2 QoS/CoS protocol for traffic priority (multicast filtering), IEEE802.1q VLAN IEEE802.1d STP Spanning tree, IEEE802.1w RSTP Spanning tree, IEEE802.3af / at Power over Ethernet
スイッチング容量 / パケット転送レート MACアドレス登録可能数 / ジャンボフレーム	20Gbps / 14.88Mpps / 最大8,000 / 9,216Bytes
処理タイプ	ストアアンドフォワード
LEDインジケータ	PWR/ Link/Act, Power (power indicator), Link/Act (link/activity indicator)
電源 / 電源供給	電源内蔵 / AC100-240V, 50-60Hz
送信モード	IEEE802.3x Full-duplex and Backpressure half-duplex
デフォルトの回復	デフォルトボタンを10秒間押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります
サービス品質サポート	802.1pCoS / DSCP優先度, 4つのキューをサポート, キューのスケジューリング: SP, WRR, SP+WRR, ポート/フローベースのレート制限
特徴	GMPスヌーピングV1 / V2 / V3, スパニングツリー: STP / RSTP / MSTP, ポートの分離, BPDUフィルタリング/ガード, TC / ルートプロテクト, ループバック検出, 802.3xフロー制御, 802.3ad LACP
VLAN	最大4KのVLANを同時サポート (4KのVLAN ID内), ポート/ MAC / プロトコルベースのVLAN, 管理VLAN構成
アクセス制御リスト	送信元と宛先のMAC, IPアドレス, TCP / UDPポート, 802.1p, DSCP, プロトコル, VLAN IDに基づくL2~L4パケットフィルタリング, 時間範囲ベース
その他の機能	自動障害とスタックしたIPカメラ (PD) の再起動, リカバリファクトリ設定のデフォルトボタン, 過負荷状態のスイッチを保護するためのPoEポートの優先順位
セキュリティ	IP-MAC-Port-VIDバインディング, IEEE802.1Xポート/ MACベースの認証, RADIUS, ゲストVLAN, DoS防御, 動的ARP検査 (DAI), SSH v1 / v2, SSL v2 / v3 / TLSv, 1ポートセキュリティ, ブロードキャスト/ マルチキャスト/ 不明-ユニキャストストームコントロール
管理	WebベースのGUIおよびCLI管理, SNMP v1 / v2c / v3, パブリックMIBと互換性ありDHCP / BOOTPクライアント, DHCPスヌーピング, DHCPオプション82, CPUモニタリング, ポートミラーリング, 時間設定: SNTP, 統合されたNDP / NTDP機能, SYSLOG & パブリックMIBS, ファームウェアのアップグレード: TFTPとWeb, システム診断: VCT,
ケーブル要件	UTP cat5以上
動作温度及び湿度 / 保管温度及び湿度	動作: -10℃~45℃ / 10%~90% 保管: -20℃~70℃ / 5%~95%
寸法・質量	270(W) x 181(D) x 44(H)mm / 1.7Kg