




**製品概要**

- ・ IP・HD-SDI・EX-SDI・AHD・TVI・CVI・HDMI  
7種類の映像伝送方式に対応した業務用ハンディモニター
- ・ 最大4K(8MP)に対応！高解像度カメラにもお使いいただけます  
EX-SDI TDMに対応(最大8台、切替表示)
- ・ 新機能！同軸及びUTPケーブル用ケーブルテスター機能搭載
- ・ PTZコントロール用RS-485通信可能
- ・ Androidベース、1920×1080高解像度IPSタッチパネルモニター搭載
- ・ EX-SDI/HD-SDI信号のCRCエラー(データ損失)表示対応
- ・ フォーカスレベルメーター搭載
- ・ PoE、PoC(SDIのみ)、SFP対応  
SDカード、USBメモリに対応し、録画、静止画保存が可能。

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

**外形寸法**

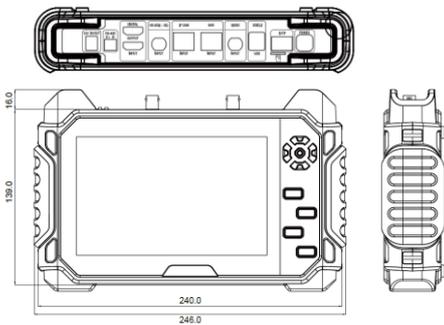

**主な仕様**

		SC-IPM07 Pro	
液晶パネル	1920 × 1200解像度 対応7インチ IPSタッチパネル		
視野角・輝度	450cd・80° (H) / 80° (V) / 80° (U) / 80° (D)		
映像	入力	HDMI	Up to 4K 30p
		SDI	HD/3G-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/TDM
		HD Analog	Up to 8M (AHD/TVI/CVI)
		CVBS	NTSC, PAL
NetWork	出力	HDMI	UP to 1080p60
		入力	LAN: 10/100/1000Mbps – IP Camera&PoE SFP: 10/100/1000Mbps
	出力	LAN	10/100/1000Mbps
測定機能	Network TDR	ネットワークケーブルテスト ネットワークパケットアナライザー ネットワークTDR	
	Coaxial TDR	同軸ケーブル TDR	
	SDI	信号レベルメーター / フォーカスメーター CRCエラーカウンター	
	HD Analog	A,F レベルメーター / フォーカスメーター	
音声出力	デュアルスピーカー搭載		
外部メモリ	SDカード最大128GB、USBメモリ		
電源入出力	入力時：DC12V1.9A(内蔵バッテリー充電等) 出力時：DC12V：最大1A(カメラテスト用電源供給時) DC5V(USBより給電)		
内蔵バッテリー	11.1V 5,680mA		
その他機能	UTC・PTZコントロール(RS485)、PoC、PoE		
動作環境	0°C ~ 50°C : 0 ~ 80%		
寸法・質量・材質	246(W) x 160(H) x 49.9(D)・約1,014g・PCABS		

