



製品特徴

- ・ 960HフォーマットとAHD2.4Mega(248万画素)映像入力両対応。互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル。
- ・ AHD2.4Megaで最大16CH・240フレーム録画可能。
- ・ AHD1.4Megaと960H・アナログフォーマットは最大16CH・480フレーム録画対応。
- ・ 標準で2TBハードディスク搭載。(最大6TB×2台)
- ・ 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能。




RoHS
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	12TB HDD 搭載可能	16CH	音声入力 1CH	2MP フルHD
960H & AHD2.0	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※使用は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

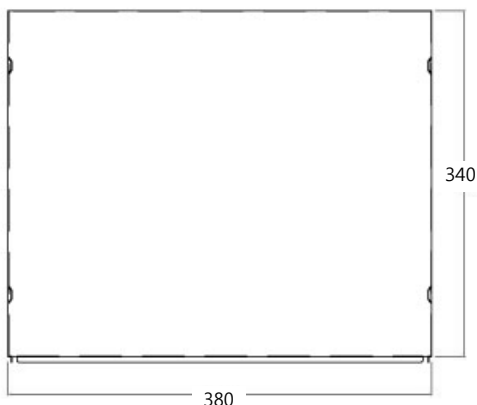

主な仕様

ビデオ

ビデオシステム	AHD2.4Mega・アナログ 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264(Main Profile)
映像入力	16チャンネル(BNCコネクタ)
映像出力 (HDMI)	最大1920 x 1080
映像出力 (VGA)	最大1920 x 1080

録画&バックアップ

録画フレームレート	AHD2.4Mega : 240fps AHD1.4Mega・アナログ : 480fps
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/スケジュール / 手動
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定 / カレンダー / イベント / 先頭 / 最終 / クイックサーチ
バックアップ機器	USBメモリ(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network

オーディオ

音声入出力	4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA)※HDMI音声出力はできません。
-------	---

概要

ハードディスク	2SATA HDD 搭載対応 (最大6TB×2台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大32倍速(4分割表示時)
ズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザ管理	管理者/ユーザー
ビデオロス	有り
動作可能温度	5℃~40℃
電源	DC12V・5A
消費電力	60 W以下
サイズ	380(幅) x 340(奥行) x 72(高)mm・約4.1Kg

ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応 同時アクセス数: 4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット	10/100 Base-T
プロトコル	HTTP・DDNS・NTP・SMTP

モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------