



製品特徴

- 960Hフォーマット・AHD・TVI 4.0/3.0/2.0/1.0映像入力対応。互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル。
- 従来のH.264圧縮のほか高圧縮技術H.265に対応。(選択式)
- AHD・TVI 4MP：最大16CH・160fps録画可能。(1ch@10fps)
AHD・TVI 2MP：240fps(1ch@15fps)
- AHD1.4MPと960H・アナログは480fps(1ch@30fps)録画対応。
- 最大20TBまでのハードディスクに対応。(搭載台数2台)
- 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能。

RoHS
指令対応



H.264

H.265

スマートフォン 対応	20TB HDD 搭載可能	16CH	音声入力 4CH	4MP QHD
AHD4.0 TVI4.0 / 960H	DDNS 対応	HDMI VGA	H.264 H.265	デジタル ズーム

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

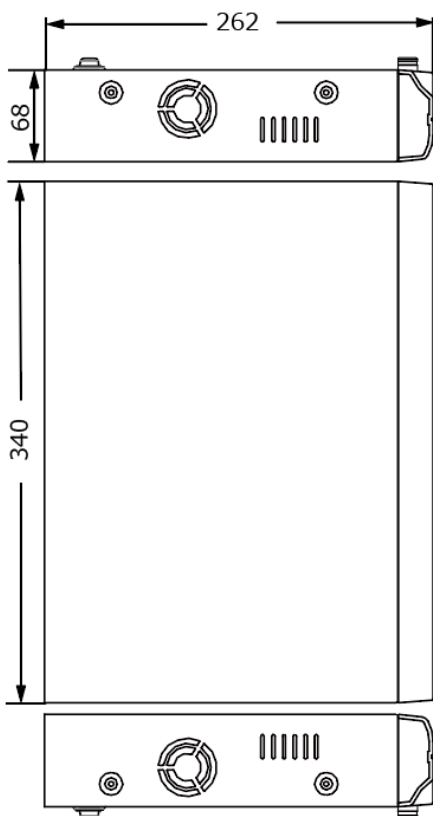

主な仕様

ビデオ

ビデオシステム	AHD・TVI 4.0/3.0/2.0/1.0・アナログ960H 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 / H.265(選択式)
映像入力	16チャンネル(BNCコネクタ)
映像出力 (HDMI / VGA)	最大3840 x 2160 / 最大1920 x 1080
映像出力 (CVBS)	CVBS / SPOT(選択式)
表示分割	1 / 4 / 8 / 16分割表示対応(9分割表示には対応していません。)

録画&バックアップ

録画フレームレート	AHD・TVI 4MP30p：15fps/ch・4MP15p：10fps/ch・2MP：15fps/ch AHD・TVI 1MP：30fps/ch・アナログ960H：30fps/ch ※4MP30p接続時の録画解像度は4MP Lite(1280×1440)となります 960H接続時の録画解像度は704×480となります。
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー /スケジュール / 手動
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定 / カレンダー / イベント / 先頭 / 最終 / クイックサーチ / モーションサーチ
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network

オーディオ

音声入出力	4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA・HDMI切替式)
-------	-------------------------------------

概要

ハードディスク	3.5" 2SATA-HDD対応(最大10TB×2台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時) モニター出力、ネットワーク含め、録画再生時、16分割表示では、 各チャンネル1fps表示となります。
ズーム機能 / PTZ操作	有り
ユーザー管理	管理者・ユーザー1~9
ビデオロス	有り
センサー入力 / アラーム出力	4入力 / 1出力
動作可能温度	5℃ ~ 40℃
電源 / 消費電力	DC12V・5A / 60 W以下
サイズ・質量	340(幅) x 262(奥行) x 68(高)mm (突起部含まず)・約1.7Kg(HDD未搭載時)

ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応、同時アクセス数：4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット / 対応プロトコル	10/100/1000 Base-T / HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP

モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------