



製品特徴

- ・ 960H・AHD・TVI 3.0/2.0/1.0・ネットワーク映像入力対応
互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル
- ・ 従来のH.264圧縮のほか高圧縮技術H.265に対応。(選択式)
- ・ AHD・TVI 4MP : 最大16CH・192fps録画可能(1ch@12fps)
AHD・TVI 2MP : 240fps(1ch@15fps)
- ・ 1.4MPと960H・アナログは480フレーム(1ch@30fps)録画対応
- ・ 最大16TBまでのハードディスクに対応(搭載台数2台)
- ・ 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能

RoHS
指令対応



H.264

H.265

スマートフォン 対応	16TB HDD 搭載可能	16CH	音声入力 4CH	4MP QHD
AHD4.0 TVI4.0 / 960H	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

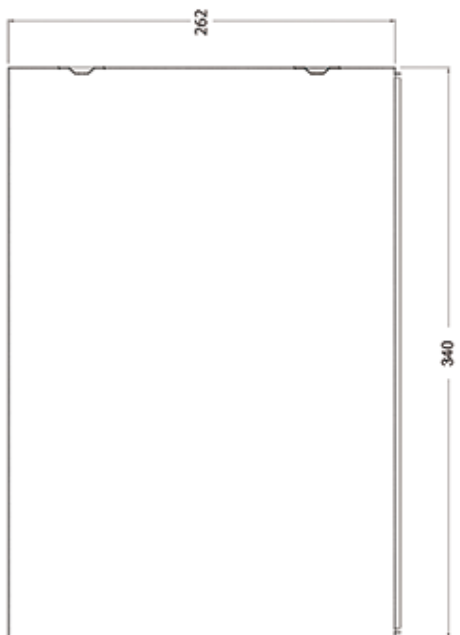

主な仕様

ビデオ

ビデオシステム	AHD・TVI 3.0/2.0/1.0・アナログ・ネットワーク(排他利用) 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 / H.265(選択式)
映像入力	16チャンネル(BNCコネクタ)
映像出力 (HDMI)	最大3840 x 2160
映像出力 (VGA)	最大1920 x 1080
映像出力 (CVBS)	CVBS / SPOT(選択式)

録画&バックアップ

録画フレームレート	AHD・TVI 4MP : 12fps/ch・2MP : 15fps/ch AHD・TVI 1MP・アナログ : 30fps/ch ネットワーク : ~4MP15fps
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー / スケジュール / 手動
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定 / カレンダー / イベント / 先頭 / 最終 / クイックサーチ / モーションサーチ
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network

オーディオ

音声入出力	4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA)※HDMI音声出力はできません。
-------	---

概要

ハードディスク	3.5" 2SATA-HDD対応(最大8TB×2台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時)
ズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザー管理	管理者・ユーザー1~3
ビデオロス	有り
センサー入力 / アラーム出力	4入力 / 1出力
動作可能温度	5℃ ~ 40℃
電源 / 消費電力	DC12V・5A / 60 W以下
サイズ	340(幅) x 262(奥行) x 63(高)mm (突起部含まず)・約1.7Kg(HDD未搭載時)

ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応 同時アクセス数 : 4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット	10/100/1000 Base-T
プロトコル	HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP

モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------