AHD4.0・TVI 4.0＆ アナログ960H・IPカメラ 対応 16ch DVR

VAT-1630S

VPLUS

製品概要

- アナログとAHD・TVI ・IPカメラ映像入力対応
- 互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル
- 8MP：8CH合計・112fps録画対応(1ch@14fps)
- 5MP：8CH合計・160fps録画対応(1ch@20fps)
  4MP：16CH合計・400fps録画対応(30fps×8ch/20fps×8ch)
- 3～1MP・アナログ：16CH合計・480fps録画対応(1ch@30fps)
- 最大8TB HDDとeSATA-HDDに対応(搭載数4台・RAID1/10対応)

RoHS 指令対応　H.264

スマートフォン 対 応	8TB HDD 搭 載 可 能	16CH	音声入力 16CH	4K対応
AHD4.0 / TVI4.0 IP Camera/ 960H	DDNS 対 応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

外形寸法

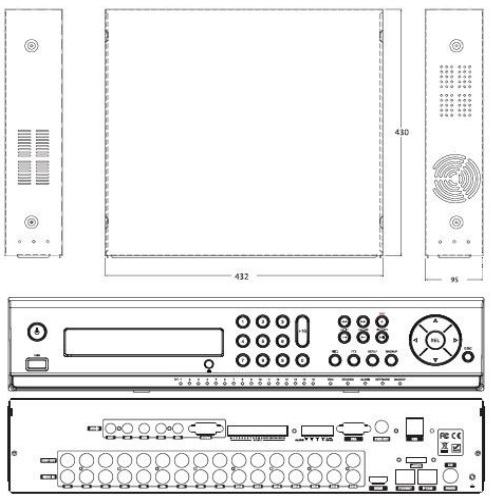

主な仕様

ビデオ	
ビデオシステム	AHD4.0・TVI4.0・アナログ・IPカメラ 対応(最大8MP対応)
ビデオ圧縮フォーマット	H.264(High Profile L4.2)
映像入力	16チャンネル(IPカメラと排他利用)
映像出力(ループアウト出力)	16チャンネル(同軸カメラのみ)
映像出力(HDMI / VGA)	HDMI：最大3840×2160 / VGA：最大1920×1080
映像出力(CVBS)	CVBSまたはSPOT選択式
録画＆バックアップ	
録画フレームレート	8MP：14fps/1-8ch・5MP：20fps/1-8ch・4MP：30fps/1-8ch.20fps/9-16ch 3MP・2MP・1MP・アナログ：30fps/ch
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー/スケジュール
プリアラーム録画機能	有り(プレ録画：最大20分・ポスト録画：最大60秒)
検索モード	日時指定/カレンダー/イベント/先頭/最終/クイックサーチ/モーションサーチ/ブックマーク
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network
オーディオ	
音声入出力	16音声入力 / 1音声出力 ・ IPカメラ 16音声入力 /16音声出力※HDMI音声出力はできません。
音声圧縮コーデック	G.711
概要	
ハードディスク	4SATA HDD搭載 RAID1/10対応（最大8TB×4台) / eSATA×1(最大32TB)
録画画質	5段階調整
再生スピード / 画面表示	早送り・巻き戻し（スロー有り）最大64倍速 / 1画面・4画面
デジタルズーム/PTZ操作/シーケンシャル	有り
ユーザー管理	管理者/ユーザー1～3
センサー入出力	16入力 / 1出力 ・ IPカメラ 16入力 / 16出力
USBポート	前面×1ポート / 背面×2ポート
動作可能温度	5℃～40℃
電源 / 消費電力	DC12V・6.67A 80W以下
サイズ / 重量	432(幅) x 430(奥行) x 95(高)mm (突起部含まず)・約6.8Kg
ネットワーク	
イーサネット /ストリーミング	10/100/1000 Base-T×2 /デュアルストリーミング対応 同時アクセス数：4ユーザー・メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
プロトコル	HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP
モバイル監視	
対応機器	iPad・iPhone・Android

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。