


## 製品特徴




- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型カメラ
- ・ AHD2.0・TVI2.0・CVI2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作でアナログ信号出力に切替えが可能。
- ・ 錆びに強いAISI316Lステンレス鋼筐体採用。
- ・ 防水性に優れた防塵防水保護等級IP68対応。
- ・ 組込に最適な小型バレット型筐体。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な広角固定焦点レンズ搭載。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

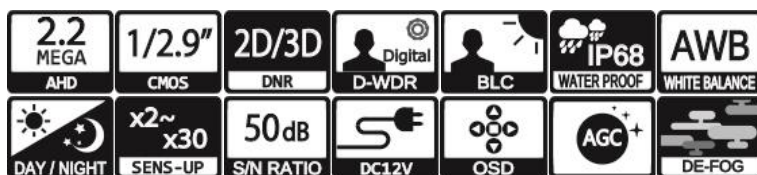


注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

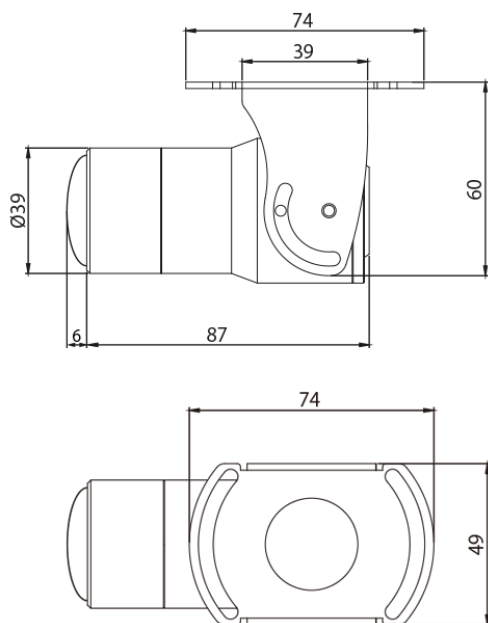

## 端子形状

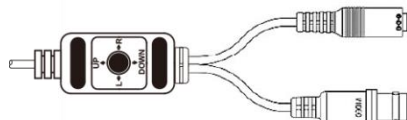

## 主な仕様

	VB-SJC20B78A
映像素子	1/2.9inch 224万画素 SONY Exmor CMOS センサー
総画素数	2000(H) x 1121(V) = 2,242,000 画素
有効画素数	1984(H) x 1105(V) = 2,192,320 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.5Lux Color DSS : 0.002Lux・B&S DSS : 0.0008Lux
解像度	AHD : 1920×1080(30p)
S/N 比	50dB以上 (AGC off)
映像出力フォーマット	AHD2.0・TVI2.0・CVI2.0 : 1080p Analog : NTSC/PAL (切換式)
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	2.3mm メガピクセル固定焦点レンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x30
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/50(60)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
その他機能	2/3DNR / D-WDR / MOTION / PRIVCY / MIRROR V-FLIP / ROTATE
表示言語	英語 / 日本語等 (14か国語対応)
電源方式	DC12V 4W
動作環境	-20℃ ~ 60℃ / 85%以下RH(結露のないこと)
寸法・質量	49(Φ) × 93(D)・約540g(本体のみ)
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601UF ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520