

STARVIS





製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バンダルドーム型赤外線カメラ
- ・ 暗さに強いSONY製STARVIS技術対応「IMX291」COMS搭載。
- ・ EX-SDI規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、ノイズに強いデジタル信号ながら、長距離配線に対応。
- ・ OSDメニュー操作で従来のHD-SDI信号出力に切替えが可能。
- ・ 屋外設置に対応した耐衝撃性バンダルブルードーム筐体採用。
- ・ 画角調整が可能なバリフォーカルレンズを搭載し、お好みの画角に調整が可能です。
- ・ 真っ暗な環境下でも撮影が可能な近赤外線LED搭載。




注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

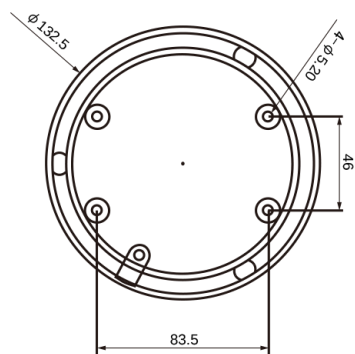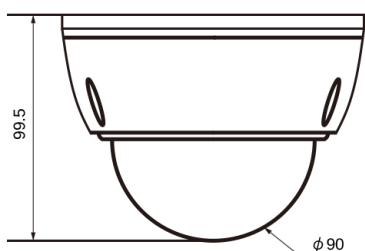

端子形状

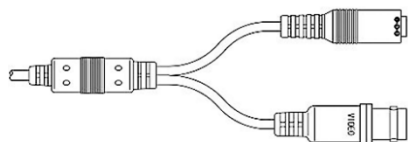

主な仕様

| VD-H1100WIR/E | |
|---------------|---|
| 映像素子 | 1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー |
| 総画素数 | 1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素 |
| 有効画素数 | 1945(H) x 1097(V) = 2,133,665 画素 |
| 最低被写体照度 | Color : 0.05Lux・B&W : 0.03Lux (F1.2 レンズ使用時・SENS-UP OFF) |
| 解像度 | EX-SDI : 1920×1080(30p) HD-SDI : 1920×1080(30p)・1280×720(60p) 1080p選択時 1000 TVL以上 |
| S/N 比 | More than 50dB (AGC off) |
| 映像出力フォーマット | EX-SDI・HD-SDI : 1080P・720P Analog : NTSC・PAL(点検用) |
| デイ & ナイト 切替 | AUTO/COLOR/B&W/EXTERN |
| レンズ | 2.8 ~ 12mm バリフォーカルレンズ |
| 感度補正(SENS-UP) | OFF / x2 ~ x32 |
| 電子シャッター | AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/30,000) |
| ホワイトバランス | AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL |
| その他機能 | 2/3DNR / WDR / MOTION / PRIVCY / MIRROR FLIP / ACE |
| 表示言語 | 英語 / 日本語等(15 か国語対応) |
| 電源方式 | DC12V・360mA |
| 動作環境 | -10℃~ 50℃ / ~90% RH(結露状態を除く) |
| 寸法・質量 | 132(Φ) × 99.5(H)mm・約500g |
| 近赤外線LED | 24個 |
| 対応オプション | 専用壁面取付用ブラケット : VH-1100BR フューチャーユニット : SC-LHTP1001 ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520 |