




製品特徴



- ・ 防犯・監視用途向け、ボックス型ワンケーブルカメラ
- ・ AHD2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作でAHD1.0信号やアナログ信号出力に切替えが可能。
- ・ 設置環境に合わせたオプション品と組合せることができ、屋内外問わず運用ができます。
- ・ レンズマウントはC/CSマウントに対応し、撮影範囲に合わせて様々なレンズの選択が可能。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

※AHD1.0出力時はクリッピング処理の為、画角が狭くなります。

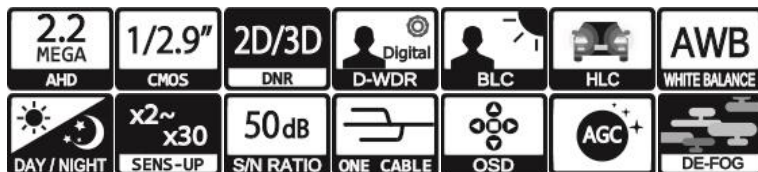


注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

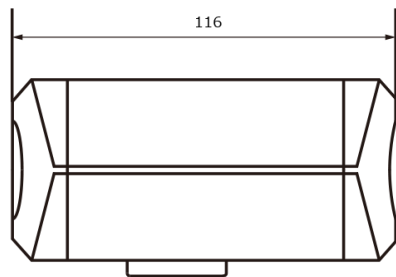

端子形状



主な仕様

	VS-A9100
映像素子	1/2.9inch 224万画素 SONY Exmor CMOS センサー
総画素数	2000(H)×1121(V) = 2,242,000 画素
有効画素数	1984(H)×1105(V) = 2,192,400 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.1Lux (50IRE・AGC OFF 設定時)
解像度	AHD : 1920×1080(30p)
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	AHD : 1080p Analog : NTSC・PAL (切換式)
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	C/CSマウントレンズ対応(本製品にレンズは付属しません)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x30
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR MANUAL
その他機能	2/3DNR・D-WDR・MOTION・PRIVCY・MIRROR V-FLIP・ROTATE
表示言語	英語・日本語等(15か国語対応)
電源方式	対応ユニットから供給(別売) 伝送距離 : 5C-FB使用時・最大約300m
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	61(W) × 51(H) × 116(D)mm・約320g(本体のみ)
対応オプション	C/CSマウントレンズ : VL-2M2812D・VL-3M2812D 屋外対応ハウジング : VH-1334 天吊り・壁面取付対応フィクサー : VH-082A 専用重畳ユニット : SC-MVRP0601U / 0604U / 0608U