


製品概要




- ・カメラで設定したコーデックに合わせてH264,H265+を自動切換え
- ・HDMI/VGA出力対応
- ・デュアルモニター出力  
2つのモニターで違う映像を同時に表示することにより、柔軟な監視ソリューションを提供
- ・全10種類の映像分析機能を設定することで、よりスマートな監視応用を実現
- ・インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充するANR機能搭載



外形寸法

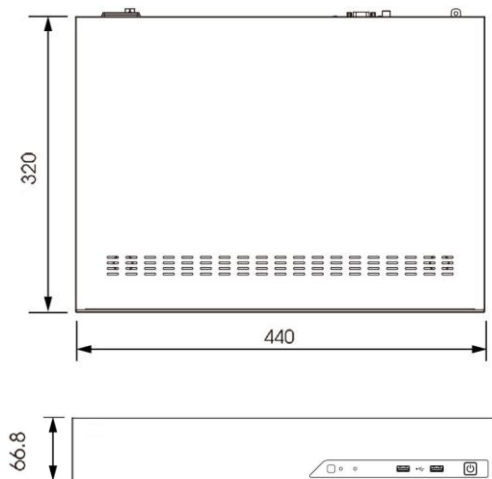

背面端子

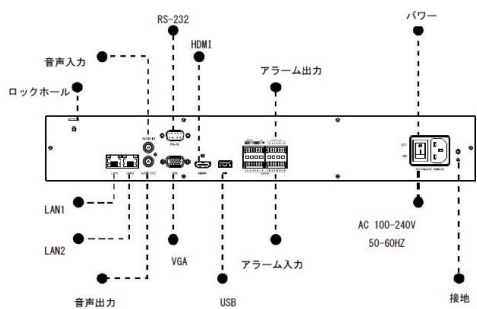

主な仕様

	NR7032-G
ネットワークビデオ入力	32CH
映像ビットレート / 同時録画合計ビットレート	RAID未使用時：入力：最大256Mbps / 出力：最大256Mbps RAID使用時：入力：最大200Mbps / 出力：最大200Mbps
HDMI出力解像度 (音声出力対応)	3840x2160/60Hz、3840x2160/30Hz、1920x1080/60Hz、1920x1080/50Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024x768/60Hz ※HDMIは音声出力にも対応
VGA出力	1920x1080/60Hz、1920 x 1080/50Hz、1280 x 1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024x768/60Hz
同時録画再生数	6 x (30fps@8MP) / 8 x (30fps@6MP) / 9 x (30fps@5MP) / 12 x (30fps@4MP) / 16 x (30fps@3MP) / 24 x (30fps@1080P) / 32 x (30fps@720P)
同時再生可能ピクセル数	48MP
映像・音声圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264、G.711 / AAC / G.722 / G.726
録画解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
HDD / RAID	SATA HDD(3.5") x 4(1台あたり最大10TBまで対応) / RAID 0,1,5,6,10
録画モード	常時録画、モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析
再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生
バックアップタイプ	ビデオバックアップ、画像バックアップ
プロトコル	IPv4 / IPv6 / TCP / UDP / RTP / RTSP / RTCP / HTTP / HTTPS / DNS / DDNS / DHCP / NTP / SNTP / SMTP / SNMP / UPnP / NFS
ネットワークインターフェース	RJ45 10 / 100 / 1000Mbps x 2
USB / 音声出力 / アラーム出力 / シリアル	USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2、音声入力 x 1、出力 x 1、アラーム入力 x 16、出力 x 4、RS-485 x 1、RS232 x 1
ONVIF	対応
VCA (Video Content Analysis)	侵入・退出・ライン越え・滞留・人体・人数カウント・カメラ妨害・動体・置き去り・持ち去り検知
電源供給	AC100V~240V 50Hz~60Hz
消費電力	15W以下(HDDなし)
動作環境	温度-10℃~55℃ / 湿度10%~90%
寸法・質量(HDDなし)	440(W) x 320(D) x 66.8(H)mm ・約4.1Kg

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。