




## 製品概要



- ・4台のカメラ入力を同時にモニタリングできる4画面分割表示装置
- ・1080pまでのAHD/TVI/CVI信号入力と、CVBS(NTSC/PAL)入力をサポート
- ・HDMI、D-sub15、CVBSの出力、各入力のループアウト出力をサポート
- ・多様な分割モード、オートシーケンス、  
オンスクリーン表示(日時/チャンネル/ステータス)
- ・アラーム入出力端子(4in/1out)
- ・外部装置と連動可能なRS-485端子搭載

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

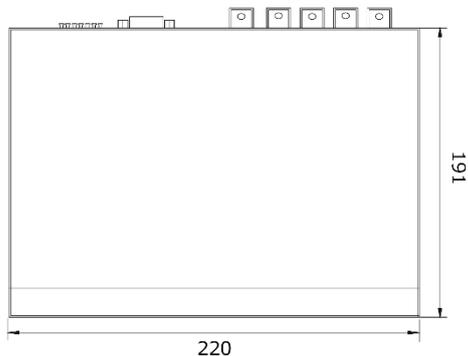

## 主な仕様

SC-04MHD			
ビデオ	入力		AHD、TVI、CVI、CVBS
	入力 解像度	HD Analog	1920x1080p・1280x720p・2560x1440p(25/30Hz)、 2592x1944p(12.5/20Hz)、3840x2160p(12.5/15Hz)、 2880x1620p(25Hz)
		CVBS	NTSC、PAL
	出力 解像度	LOOP 出力	入力解像度と同様
		CVBS	720x480i 59.94Hz(NTSC)、720x576i 50Hz(PAL)
		HDMI	1920x1080p(25/30/50/60Hz)、 1920x1080p・1280x720p(50/60Hz)、 1024x768・1360x768・1600x1200(60Hz)
	VGA	1920x1080p・1280x720p・ 1024x768・1360x768・1600x1200(60Hz)	
	画面分割		1、2V、2H、4、4B、4R
OSD		英語/数字を混用して16文字まで可能	
入力電源 / 消費電流		DC 12V / 650mA(Max.)	
外部インターフェース		アラーム：入力 x 4、出力 x 1 / RS-485	
動作環境		温度：0℃ ~ +50℃ / 湿度 0 ~ 80%	
寸法・質量		220(W) x 44(H) x 191(D)mm・約1.2Kg	