


製品概要

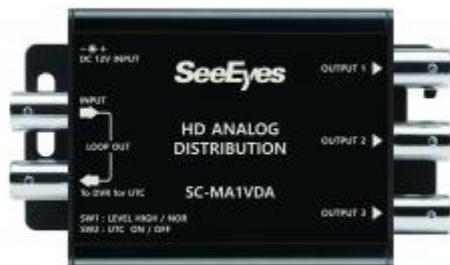

- ・ 1 入力 4 出力 映像分配器
- ・ さまざまな入出力信号対応(AHD、TVI、CVI、SD アナログ(CVBS))
 - AHD、TVI、CVI 最大8M に対応
- ・ UTC信号に対応
- ・ 入力解像度と同様で出力
- ・ 信号の劣化なく、入力と同様の映像を出力可能
- ・ サージ保護回路内蔵

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

主な仕様

映像入出力信号		AHD、TVI、CVI、SD/CVBS
解像度	AHD	25/30Hz : 1280x720p・1920x1080p、 15/25/30Hz : 2560x1440p、12/20Hz : 2592x1944p、15Hz : 3840x2160p
	TVI	25/30Hz : 1280x720p・1920x1080p、 15/25/30Hz : 2560x1440p、12/20Hz : 2592x1944p、12.5/15Hz : 3840x2160p
	CVI	25/30Hz : 1280x720p・1920x1080p・2560x1440p、12.5/15Hz : 3840x2160p
電源方式		DC12V / 0.5A
消費電力		0.5W
ビデオ入出力(BNC)		入力 x 1、出力 x 4
LED		赤色 : 電源入力時
動作環境		温度 : -10℃ ~ +50℃ / 湿度 : 0 ~ 80%
本体材質		アルミニウム
寸法・質量		106(W) x 60(H) x 25(D) ・ 約121g

外形寸法

