


STARVIS




製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
- ・ 独自のチューニングにより夜間、星明りでのカラー撮影が可能。
- ・ STARLIGHT(高感度カラー撮影)と近赤外線LEDによる Day/Night(白黒撮影) 2つの夜間モードを搭載。
- ・ EX-SDI・HD-SDIフルHD解像度出力(1920×1080)に対応。(切替式)
- ・ 電動レンズを搭載し、簡単にフォーカス調整が行えます。
- ・ 専用重畳ユニットとDVRをRS485接続する事でレンズ、OSD制御が DVR側より可能。(RS485制御)※カメラのみではレンズ・OSD操作不可
- ・ 防塵・防水保護等級IP67対応で全天候に対応しています。

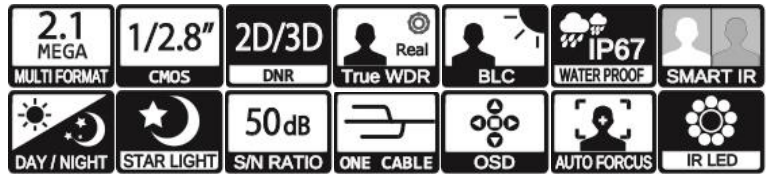

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

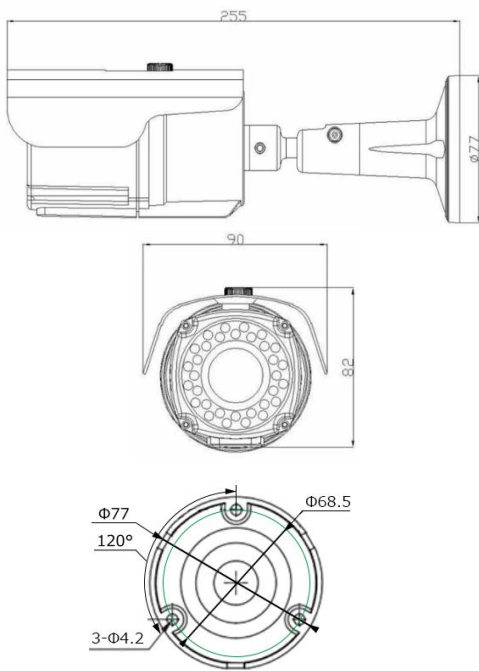

端子形状



主な仕様

	VB-HS8200WIR/VP
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.03Lux・ B&W : 0.01Lux D&N モード時 : 0Lux(赤外線On)
解像度	EX-SDI1.0/2.0・HD-SDI : 1920×1080(30p) ※WDR設定時は出力フレームは半分となります。
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	EX-SDI1.0/2.0・HD-SDI : 1080P
デイ & ナイト 切替	STARLIGHT MODE / D&N MODE
レンズ	2.7mm-12mm オートフォーカスレンズ(One Push)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25)~1/30,000)
ホワイトバランス	AUTO
その他機能	DNR・SMART IR (ANTI-SAT)・WDR・MOTION DeFog・PRIVACY・MIRROR・FLIP・BLC・HLC
表示言語	英語・日本語・中国語・韓国語
電源方式	専用重畳ユニットより給電
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	79(W) x 82(H) x 255(D)mm・約760g
近赤外線LED	42個
対応オプション	専用重畳ユニット : SC-SRP1001D(EX-SDI・HD-SDI) SC-SRP1004DH(EX-SDI・HD-SDI) SC-SRP1008D(EX-SDI・HD-SDI)

※1 : レンズおよびOSD制御は重畳ユニット経由でのDVR操作のみとなります。