





製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型カメラ
- ・ AHD2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応。
- ・ 錆びに強いAISI316Lステンレス鋼筐体採用。
- ・ 深水50mまで対応し、水中内での利用が可能。
- ・ 防水性に優れた防塵防水保護等級IP68対応。
- ・ 組込に最適な小型バレット型筐体。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な固定焦点レンズ搭載。
- ・ 無段階調整可能な白色LED搭載。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

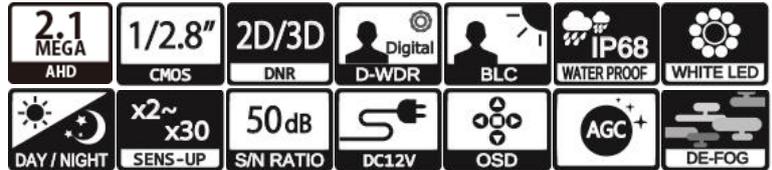


注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

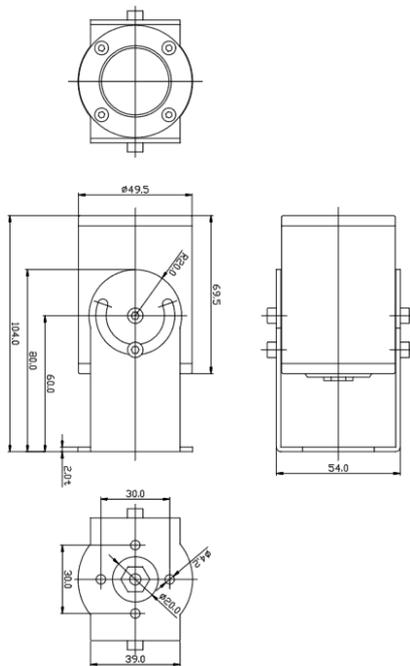

端子形状

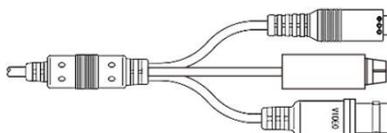

主な仕様

VB-SJC26B78AW	
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1945(H) x 1097(V) = 2,133,665 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.5Lux Color DSS : 0.002Lux・B&S DSS : 0.0008Lux
解像度	AHD : 1920×1080(30p)
S/N 比	50dB以上 (AGC off)
映像出力フォーマット	AHD : 1080p Analog 信号への切換えはできません。
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	3.6mm メガピクセル固定焦点レンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x30
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/50(60)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
その他機能	2/3DNR / D-WDR / MOTION / PRIVCY / MIRROR V-FLIP / ROTATE
表示言語	英語 / 日本語等(13 か国語対応)
電源方式	DC12V 4W
動作環境	-20℃ ~ 60℃ / ~ 85% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	49.5(Φ) × 70(D)mm・約760g(本体のみ)
白色LED	15 個(手動On/Off)
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601UF ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520