

STARVIS




## 製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バンダルドーム型小型カメラ
- ・ EX-SDI規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、ノイズに強いデジタル信号ながら、長距離配線に対応。
- ・ OSDメニュー操作で従来のHD-SDI信号出力に切替えが可能。
- ・ 屋外設置に対応した小型ドーム筐体を採用。
- ・ 台座を外すことで埋め込み設置にも対応。
- ・ 耐振動性に優れ、バスやエレベータ等への設置が可能。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な固定焦点レンズ搭載。




注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

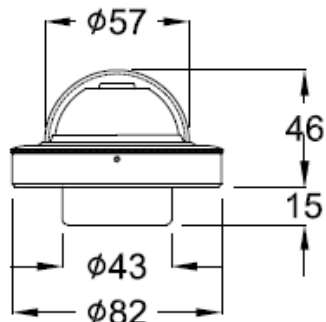


FLUSH

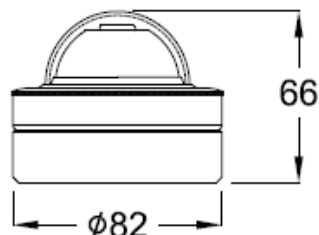

SURFACE

## 端子形状

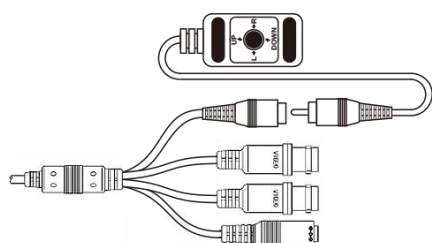

## 主な仕様

VD-HSJV05B83A	
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.5Lux・B&W : 0.3Lux COLOR DSS : 0.002Lux・B&W DSS : 0.0008Lux
解像度	EX-SDI・HD-SDI : 1920×1080(30p)・1280×720(60p) 1080p選択時 1000 TVL以上
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	EX-SDI・HD-SDI : 1080P・720P Analog : NTSC・PAL
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	2.5mm メガピクセル固定焦点レンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/60,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
その他機能	2/3DNR / WDR / MOTION / PRIVCY / MIRROR FLIP / BLC
表示言語	英語 / 日本語等(5 か国語対応)
電源方式	DC12V・120mA
動作環境	-10℃～50℃ / ～90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	本体のみ : 61mm(D)×82.4mm(L) 台座込 : 66.4mm(D)×82.4mm(L)
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-LHTP1001 ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520