






製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
 - ・ AHD2.0、TVI2.0、CVI2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作で各信号やアナログ信号出力に切替えが可能。(押ボタン切替対応)
 - ・ 屋外設置に対応し、存在感のあるバレット筐体採用。
 - ・ 設置後の画角調整が可能な電動バリフォーカルレンズ搭載。
 - ・ 真っ暗な環境下でも撮影が可能な近赤外線LED搭載。
- UTC対応DVRからOSD制御(COC)に対応。

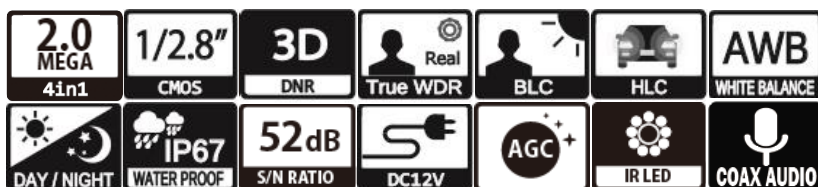


注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

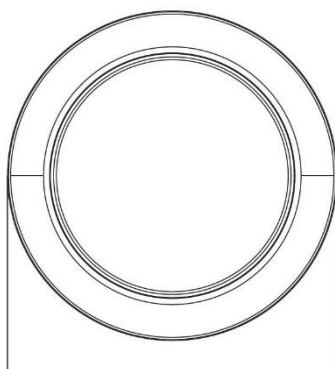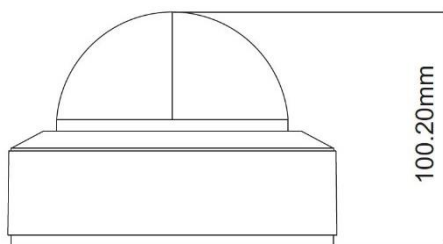

141.00mm

端子形状

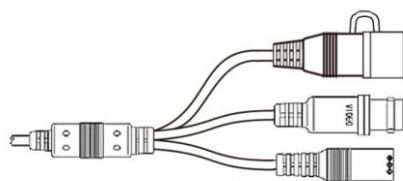

主な仕様

| | VD-T1100WIR |
|----------------|--|
| 映像素子 | 1/2.8inch 200万画素 CMOS センサー |
| 総画素数 | 1920(H)×1080(V) = 2,073,600 画素 |
| 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) = 2,073,600 画素 |
| 最低被写体照度 | カラー時：0.08Lux(AGC HIGH 設定時)・B&W時：0.0Lux(IR On) |
| 解像度 | AHD・TVI・CVI：1920×1080(30/25p) ※出荷時AHDモードとなります。 CVBS:NTSC・PAL(切換式) |
| S/N 比 | More than 52dB (AGC OFF) |
| 映像出力フォーマット | AHD・TVI・CVI：1080p(30/25P) Analog：NTSC・PAL(切換式) |
| OSD・レンズコントロール | 同軸制御のみ(OSD、レンズ操作にはUTC、CoC対応DVRが必要です。) |
| 同軸音声 | マイク内蔵 ※TVI使用時使用可(対応DVRが必要です。) |
| デイ & ナイト 切替 | COLOR/B&W/EXT |
| レンズ | 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ |
| 近赤外線投光距離 | 30m |
| 電子シャッター | AUTO (1/60(50)~1/100,000) |
| ホワイトバランス | AUTO |
| その他機能(※1) | DNR(3D)、BLC、HLC、WDR、Smart IR、色調整 |
| 表示言語 | 英語・中国語 |
| 電源方式 | DC12V・MAX 8.5W(IR ON) |
| 動作環境 | -30℃～50℃ / ～90% RH(結露状態を除く) |
| 防塵防水等級/耐衝撃保護等級 | IP67 / IK10 |
| 寸法・質量 | Φ141×100.2(H)mm・約850g |

※1: DNR、BLC、HLC、WDR、SmartIR機能は常時ON仕様の為、設定の変更は行えません