


製品特徴




- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
- ・ AHD2.0、TVI2.0、CVI2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作で各信号やアナログ信号出力に切替えが可能。(押ボタン切替対応)
- ・ 屋外設置に対応し、存在感のあるバレット筐体採用。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な固定焦点レンズ搭載。
- ・ 真っ暗な環境下でも撮影が可能な近赤外線LED搭載。
UTC対応DVRからOSD制御(COC)に対応。

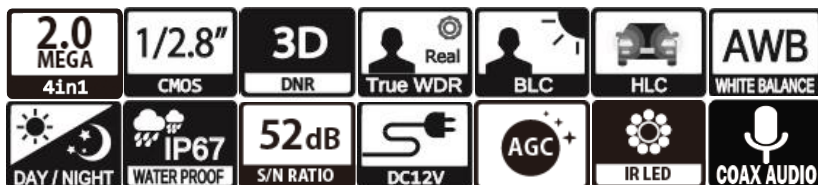


注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

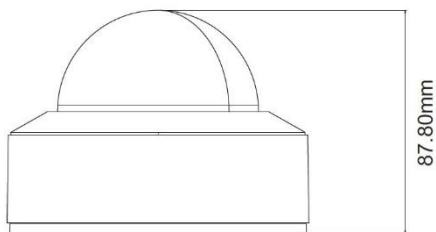


87.80mm



119.00mm

端子形状

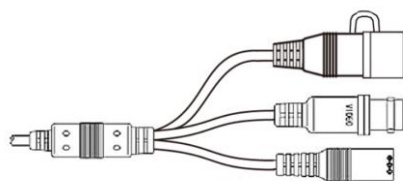

主な仕様

	VD-T2105WIR
映像素子	1/2.8inch 200万画素 CMOS センサー
総画素数	1920(H)×1080(V) = 2,073,600 画素
有効画素数	1920(H)×1080(V) = 2,073,600 画素
最低被写体照度	カラー時：0.08Lux(AGC HIGH 設定時)・B&W時：0.0Lux(IR On)
解像度	AHD・TVI・CVI： 1920×1080(30/25p) ※出荷時AHDモードとなります。 CVBS:NTSC・PAL(切換式)
S/N 比	More than 52dB (AGC OFF)
映像出力フォーマット	AHD・TVI・CVI：1080p(30/25P) Analog：NTSC・PAL(切換式)
OSDコントロール	同軸制御のみ(OSD操作にはUTC、CoC対応DVRが必要です。)
同軸音声	マイク内蔵 ※TVI使用時使用可(対応DVRが必要です。)
デイ & ナイト 切替	COLOR/B&W/EXT
レンズ	2.8mm固定焦点レンズ
近赤外線投光距離	10m
電子シャッター	AUTO (1/60(50)~1/100,000)
ホワイトバランス	AUTO
その他機能(※1)	DNR(3D)、BLC、HLC、WDR、Smart IR、色調整
表示言語	英語・中国語
電源方式	DC12V・MAX 4W(IR ON)
動作環境	-30℃～50℃ / ～90% RH(結露状態を除く)
防塵防水等級/耐衝撃保護等級	IP67 / IK10
寸法・質量	Φ119 × 87.8(H)mm・約600g

※1: DNR、BLC、HLC、WDR、SmartIR機能は常時ON仕様の為、設定の変更は行えません