


NDA A




製品概要

- 1/2.8" Progressive Scan 5MP CMOS搭載
- 5MP解像度出力(2592×1944)、様々な出力フォーマットに対応
- 2.7-13.5mmオートフォーカスレンズ、水平：99°~31° / 垂直：72°~23°
- 独自のスマートIR II 機能で、近赤外線LEDのローとハイビームを組み合わせ監視エリア全体をカバー
- 120dbのSuper WDR機能を搭載、コントラスト差の大きい被写体でも鮮明な映像撮影が可能
- 高水準のIP67・IK10により、水や埃・衝撃からカメラを保護
- VCA機能で入退出・カメラ妨害・人物検知など10の検出モードをサポート

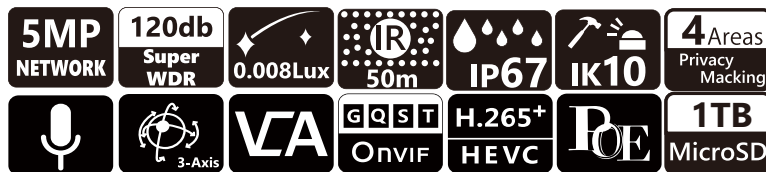


注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

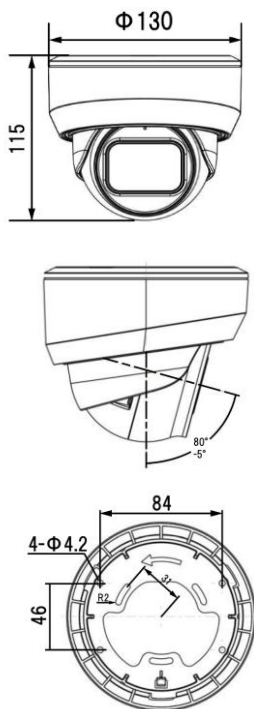

端子形状

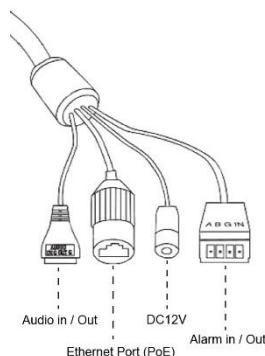

主な仕様

NC5375-FPD	
映像素子	1/2.8inch 500万画素 CMOS センサー
総画素数	2592(H)×1944(V) = 5,038,848 画素
有効画素数	2592(H)×1944(V) = 5,038,848 画素
最低被写体照度	Color : 0.008Lux@F1.4・B&W : 0Lux(IR On:50m)
解像度	30/25P@2592×1944 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576
S/N 比	55dB以上
映像出力フォーマット / ビットレート	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG 16Kbps~16Mbps(CBR / VBR選択式)
対応プロトコル	ONVIF Profile(G/Q/S/T)・IPv4/IPv6・ARP・TCP・UDP・RTCP・RTP・RTSP・RTMP・HTTTP・HTTPS・DNS・DDNS・DHCP・FTP・NTP・SMTP・SNMP・UPnP・Bonjour・SIP・PPPoE・VLAN・802.1x・QoS・IGMP・ICMP・SSL
デイ & ナイト 切替	Day / Night / Auto / カスタム / スケジュール
レンズ / 絞り	2.7mm-13.5mm AF / 4倍 オプティカルズーム (水平：99°~31° / 垂直：72°~23°)
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/100,000~1s)
通信入出力	RJ45(10M / 100M)
音声・アラーム入出力	内蔵マイク、音声入力 / 音声出力 ×1 (G.711 / AAC / G.722 / G.726) アラーム入力 ×1 / アラーム出力 ×1
外部ストレージ	MicroSD (最大1TBまで)
VCA (Video Content Analysis)	侵入・退出・ライン越え・滞留・人体・人数カウント・カメラ妨害・動体・置き去り・持ち去り検知
その他機能	IPアドレスフィルタリング・BLC・HLC・2D DNR・3D DNR・Defog・AWB・EIS・AGC・Anti-flicker・Corridor Mode・Deblur・Watermark・Heat Map
表示言語	英語・日本語等(マルチランゲージ)
電源方式	DC12V・PoE(802.3af) : 最大6.5W(IR使用時)
防塵防水性・耐衝撃性	IP67・IK10
動作環境	-40°C ~ 60°C / 0 ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	130(Φ) × 115(H)mm ・約780g
対応オプション	・ポールブラケット : VH-A1・壁面取付マウント : VH-A71