



製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋内用ドーム型カメラ
- ・ AHD2.0・TVI2.0・CVI2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、信号切換えでアナログカメラとしても運用が可能。
- ・ 威圧感の少ないドーム型筐体を採用。
- ・ 電動レンズを搭載し、簡単にフォーカス調整が行えます。
- ・ UTC対応DVRからレンズ、OSD制御が可能。(HD-A/T/C)

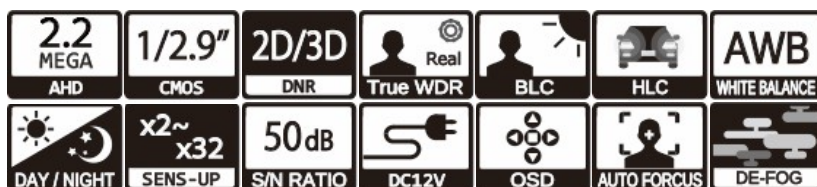


注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

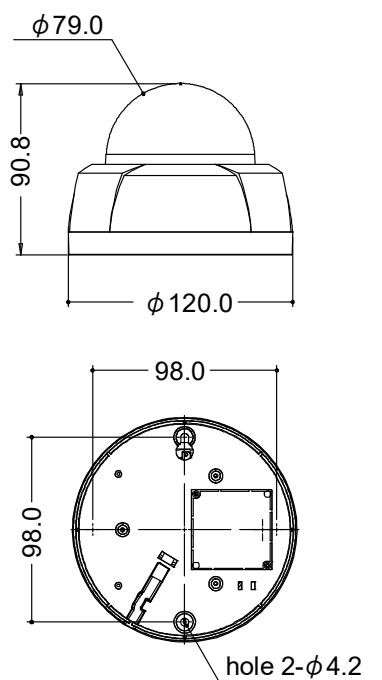

端子形状



主な仕様

	VD-A2100/AF
映像素子	1/2.9inch 224万画素 SONY Exmor CMOS センサー
総画素数	2001(H)×1121(V) = 2,243,121 画素
有効画素数	1936(H)×1097(V) = 2,123,792 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.1Lux (50IRE・AGC OFF 設定時)
解像度	HD-A・HD-T・HD-C : 1920×1080(30p)・1280×720(30P・60P) Analog:NTSC・PAL(切換式) ※WDR設定時は出力フレームは半分となります。
S/N 比	More than 50dB (AGC OFF)
映像出力フォーマット	HD-A・HD-T・HD-C : 1080p・720P Analog : NTSC・PAL (切換式) 点検用 : NTSC・PAL(使用時、WDRはOFFになります。) ※Analog出力時、WDR機能は使用できません。
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	2.7mm-12mm オートフォーカスレンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25)~1/30,000)
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
その他機能	DNS・SMART IR (ANTI-SAT)・WDR・MOTION DeFog・PRIVACY・MIRROR・FLIP・BLC・HLC
表示言語	英語・日本語・中国語・韓国語
電源方式	DC12V・MAX 350mA
動作環境	-10℃～50℃ / ～90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	120(Φ) × 90.8(H)mm・約210g