

製品概要


- Dual-OS / ANR 搭載による高信頼性
- 16/32台 IPカメラ接続、最大12メガ解像度の録画再生対応
- H.265/H.264+/H.264 ビデオビデオフォーマット
- HDMI 4K/VGA 1080p ビデオ出力に対応
- 最大6TB HDDを2SATA 搭載可能
- ギガネット対応LANポートx2搭載
 USB 3.0搭載

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

主な仕様

	DS-7716NI-I4	DS-7732NI-I4
ビデオ入力	IP 16-ch	IP 32-ch
最大入力解像度	12MP	
オーディオ	入力 1-ch RCA端子(2.0Vp-p, 1kΩ), 出力 1-ch RCA端子(Linear, 1kΩ)	
ネットワーク帯域	入り 160Mbps / 出 256Mbps	入り 256Mbps / 出 256Mbps
同時接続数	128	
録画・再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/100p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/QCIF	
ビデオフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
同時再生	4-ch@4K, 16-ch@1080p	
画面出力	HDMI 4K(3840x2160), 1080p(1920x1080), 1600x1200, 1280x1024, 720p(1280x720), 1024x768 VGA 1080p(1920x1080), 1600x1200, 1280x1024, 720p(1280x720), 1024x768	
HDD	4 SATA 6TB HDD対応	
インターフェース	2 RJ-45 10/100/1000 Mbpsイーサネット 2 USB(フロント USB2.0x1, リア USB3.0x1) アラーム 入/出力 16/4 シリアルI/F RS-232, RS-485	
電源	100~240V AC 80W以下	
消費電力(HDDなし)	20W以下	
動作環境	-10℃ ~ 55℃ / 10 ~ 90% RH(結露状態を除く)	
寸法・質量(HDDなし)	445(W) × 390(D) × 70(H)mm ≤5Kg	
シャーシ	19インチラックマウント 1.5U	

背面端子

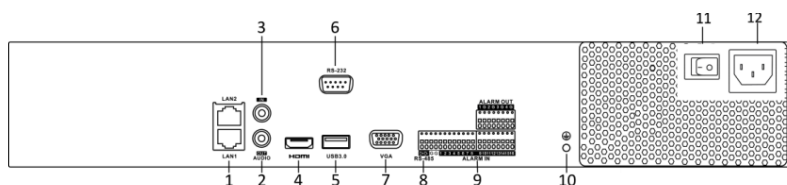

- | | |
|-----------|-----------|
| 1 LAN | 7 VGA |
| 2 オーディオ出力 | 8 RS-485 |
| 3 オーディオ入力 | 9 アラーム |
| 4 HDMI | 10 GND |
| 5 USB | 11 電源入力 |
| 6 RS-232 | 12 電源スイッチ |