


製品概要

- ・ IP・HD-SDI・EX-SDI・AHD・TVI・CVI・HDMI
 7種類の映像伝送方式に対応した、業務用ハンディモニター
- ・ PTZコントロール用RS-485通信可能
- ・ Androidベース、1280×800高解像度IPSタッチパネルモニタ搭載
 EX-SDI/HD-SDI信号のCRCエラー(データ損失)表示対応
 フォーカスレベルメーター搭載
 PoE、PoC(SDIのみ)対応
 SDカード、USBメモリに対応し、録画、静止画保存が可能。



注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

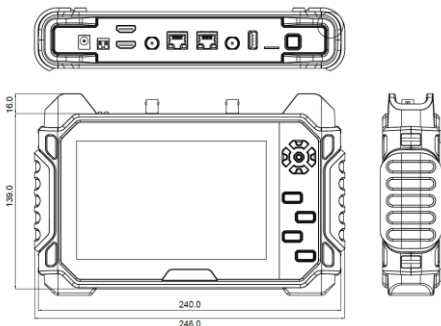

端子形状

主な仕様

	SC-IPM07HD
液晶解像度	1280 × 800
液晶サイズ	7inch
輝度	400cd
視野角	89° (H) / 89° (V) IPSタッチパネル
映像入力	HD-SDI : 1.485Gbps 3G-SDI : 2.970Gbps EX-SDI : 270MbpsHDMI 最大1080p 60Hz AHD : 720p 25, 30, 50, 60Hz / 1080p 25, 30Hz CVI : 720p 25, 30, 50, 60Hz / 1080p 25, 30Hz TVI : 720p 25, 30, 50, 60Hz / 1080p 25, 30Hz CVBS : NTSC, PAL LAN 10 / 100Mbps - IPカメラ・PoE 対応
音声出力	デュアルスピーカー搭載
外部メモリ	SDカード最大64GB、USBメモリ
電源入出力	入力時 : DC12.6V(内蔵バッテリー充電等) 出力時 : DC12V : 500mA(カメラテスト用電源供給時) DC5V(USBより給電)
内蔵バッテリー	11.1V 4,400mA
動作環境	-10°C ~ 50°C : 0 ~ 80%
寸法・質量	246(W) × 160(H) × 49.9(D) ・ 約1,014g