


製品概要

- ・ HD-SDI ・ EX-SDI ・ AHD ・ TVI ・ CVI ・ HDMI ・ VGA
 7種類の映像伝送方式に対応した、業務用ハンディモニター
- ・ PTZコントロール用RS-485通信可能
- ・ 内蔵バッテリーで最大約8時間の長時間動作可能



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

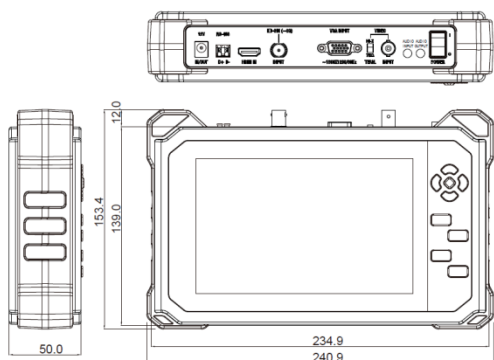

端子形状

主な仕様

	SC-MFM07HD
液晶解像度	1280 × 800
液晶サイズ	7inch
輝度	400cd
コントラスト	600 : 1 ~ 800:1
映像入力	HD-SDI : 1.485Gbps ・ 2.970Gbps EX-SDI : 270Mbps HDMI : 1080i ・ 1080p ・ 720p VGA : 640 × 480 ~ 1600 × 1200 AHD ・ TVI ・ CVI : 720P30fps ・ 1080p30fps CVBS : NTSC/PAL
音声入出力	3.5Φ イヤホンジャック
電源入出力	入力時：DC12.6V(内蔵バッテリー充電等) 出力時：DC12V(カメラテスト用電源供給時)
内蔵バッテリー	11.1V ・ 2200mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ : 0 ~ 80%
寸法・質量	240(W) × 153(H) × 50(D) ・ 約1.4kg