

製品特徴




- ・ HD/EX-SDI1.0/2.0/3.0伝送方式に対応し、送受信機間約600mの長距離伝送を実現した1ケーブルカメラ用1ch電源重畳ユニット
- ・ 対応する送信機または1ケーブルカメラと1本の同軸ケーブルで接続
- ・ RS-485信号の伝送に対応
- ・ EX-SDI UTCに対応

※UTC機能を使用するには対応したカメラとレコーダーが必要です。



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

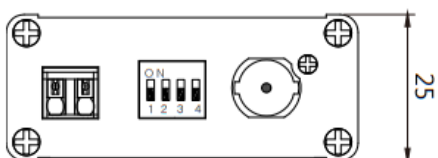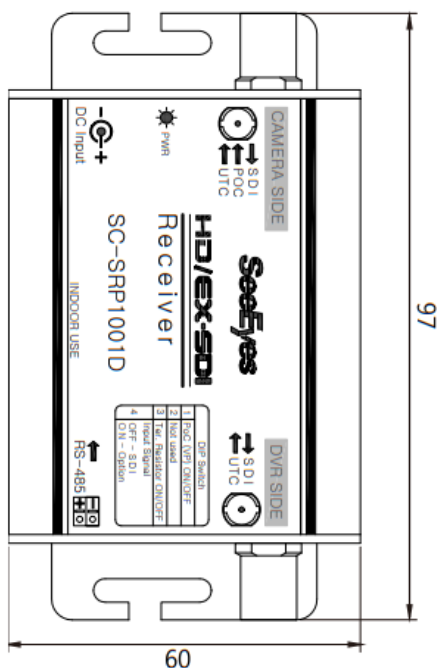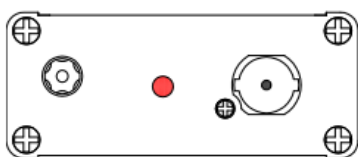

主な仕様

| | SC-SRP1001D |
|--------|--|
| 入力信号 | EX-SDI 1.0 / 2.0 / 3.0 / HD-SDI |
| 出力信号 | EX-SDI 1.0 / 2.0 / 3.0 / HD-SDI(入力信号スルー出力) |
| 伝送距離 | S-5C-FB使用時 HD-SDI : 200m / EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m / EX-SDI 2.1 : 400m |
| 入出力端子 | BNC-F(75Ω) |
| 電源方式 | DC48V(ACアダプター付属) |
| RS-485 | 2Pinターミナルブロック |
| 動作環境 | -10℃ ~ 50℃ ~ 80% RH(結露状態を除く) |
| 寸法・質量 | 103(W) x 60(H) x 25(D) mm ・ 約110g |
| 対応機種 | 2ケーブルカメラ用送信機 : SC-STP1001D 対応カメラ : VS-H9100W/E / VD-HW/E9100 VD-H9100WIR/E / VD-H9200WIR/E VB-H9100WIRS/E |