

## 製品特徴



- ・ HD/EX-SDI1.0/2.0/3.0伝送方式に対応し、送受信機間約600mの長距離伝送を実現した1ケーブルカメラ用4ch電源重畳ユニット
- ・ 対応する送信器または1ケーブルカメラと1本の同軸ケーブルで接続
- ・ RS-485信号の伝送に対応
- ・ EX-SDI UTCに対応

※UTC機能を使用するには対応したカメラとレコーダーが必要です。



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

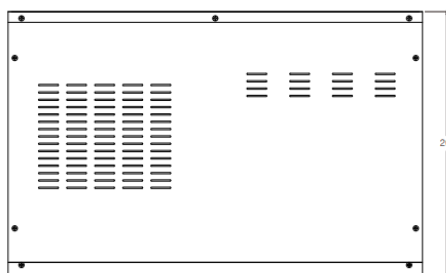

## 主な仕様

SC-SRP1004DH	
入力信号	EX-SDI 1.0 / 2.0 / 3.0 / HD-SDI
出力信号	EX-SDI 1.0 / 2.0 / 3.0 / HD-SDI(入力信号スルー出力)
伝送距離	S-5C-FB使用時 HD-SDI : 200m / EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m / EX-SDI 2.1 : 400m
入出力端子	BNC-F(75Ω)
電源方式	AC100V
RS-485	2Pinターミナルブロック
動作環境	-10℃ ~ 50℃ ~ 80% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	310(W) x 44(H) x 200(D) mm ・ 約3.5kg
対応機種	2ケーブルカメラ用送信機 : SC-STP1001D 対応カメラ : VS-H9100W/E / VD-HW/E9100 VD-H9100WIR/E / VD-H9200WIR/E VB-H9100WIRS/E