






製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型小型カメラ
- ・ 4in1(AHD・TVI・CVI・CVBS) フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作で信号出力の切替えが可能。
- ・ 屋外設置に対応し、目立ちにくい小型バレット筐体採用。
- ・ 設置後のフォーカス調整が不要な固定焦点レンズ搭載。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。




注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

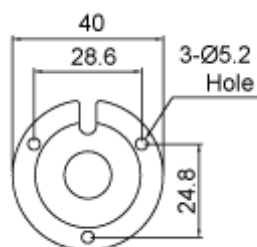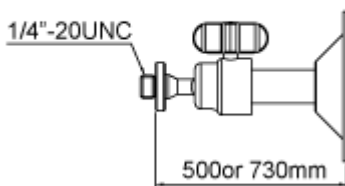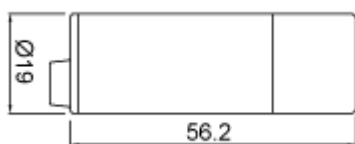

端子形状

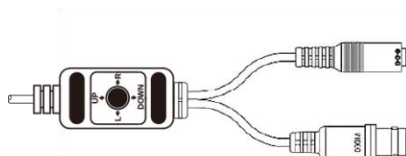

主な仕様

	VB-F4D2H-WX
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1945(H) x 1097(V) = 2,133,665 画素
最低被写体照度	Color : 1Lux・B&W : 0.007Lux(F2.6・30IRE)
解像度	AHD・TVI・CVI : 1920×1080(30p)
S/N 比	-
映像出力フォーマット	AHD・TVI・CVI : 1080p Analog : NTSC・PAL (切換式)
デイ & ナイト 切替	AUTO / COLOR / B&W / IR_EXT
レンズ	3.6mm メガピクセル固定焦点レンズ(ボードレンズ)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/30,000) / FLICKERLESS
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / MANUAL
その他機能	DNR・BLC・HLC・WDR・MOTION・PRIVCY・MIRROR FLIP・ACE・DeFog
表示言語	英語・日本語等(15か国語対応)
電源方式	DC12V・最大120mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 80% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	19(Φ) × 56.2(D)mm(本体のみ)
対応オプション	ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520