

製品特徴


AHD・TVI・CVI・アナログ対応重畳ユニット送信機1ch



- ・ AHD2.0 / TVI2.0 / CVI2.0伝送方式に対応し、送受信機間約300mの長距離伝送を実現した、2ケーブルカメラ用ワンケーブル化ユニット
- ・ 対応する電源供給器と1本の同軸ケーブルで接続

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

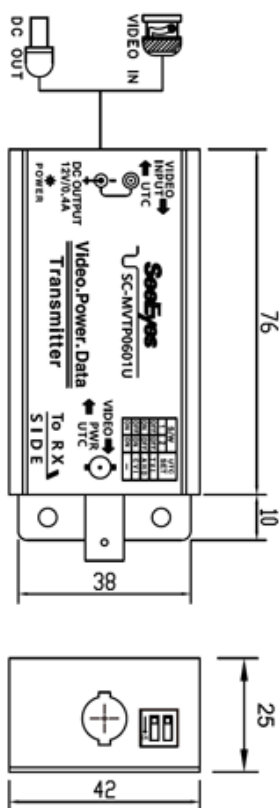

主な仕様

	SC-MVTP0601U
入力信号	AHD2.4Mega / TVI / CVI 対応
出力信号	AHD2.4Mega / TVI / CVI 対応 1ケーブル用信号
伝送距離	RG-59使用時・最大約300m
入出力端子	BNC-F(75Ω)
電源方式	電源供給器側より受電
カメラ用出力電源	DC12V・4.8W(最大約0.4A)
電源端子	DCプラグタイプ
動作環境	-10℃～50℃ ～80% RH(結露状態を除く)
寸法	86(W) x 42(H) x 25(D) mm
対応機種	専用重畳ユニット：SC-MVRP0601U / 0604U / 0608U