




製品特徴



- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バンダルドーム型赤外線ワンケーブルカメラ
- ・ AHD2.0規格 フルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、簡単操作でAHD1.0信号やアナログ信号出力に切替えが可能。
- ・ 屋外設置に対応した耐衝撃性バンダルドーム型筐体採用。
- ・ 画角調整が可能なパリフォーカルレンズを搭載し、お好みの画角に調整が可能です。
- ・ 真っ暗な環境下でも撮影可能な近赤外線LED搭載。
- ・ UTC対応DVRからOSD制御に対応。

※AHD1.0出力時はクリッピング処理の為、画角が狭くなります。

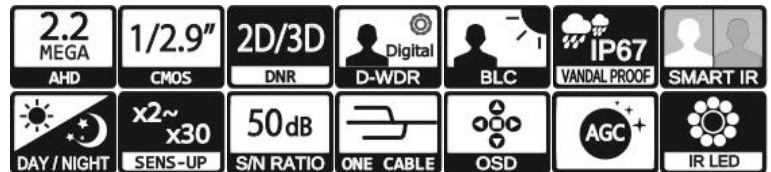

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

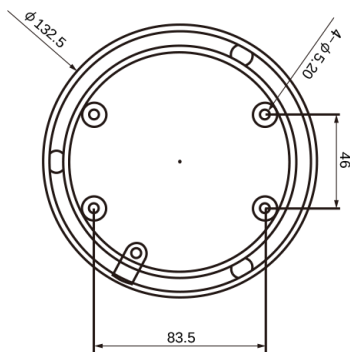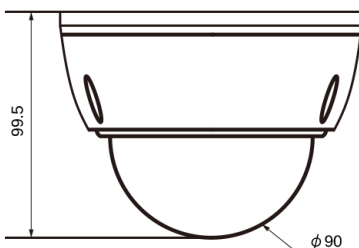

端子形状



主な仕様

| | VD-A9200IR |
|---------------|---|
| 映像素子 | 1/2.9inch 224万画素 SONY Exmor CMOS センサー |
| 総画素数 | 2000(H)×1121(V) = 2,242,000 画素 |
| 有効画素数 | 1984(H)×1105(V) = 2,192,400 画素 |
| 最低被写体照度 | Color : 1Lux・B&W : 0.1Lux (50IRE・AGC OFF 設定時) |
| 解像度 | AHD : 1920×1080(30p) |
| S/N 比 | More than 50dB (AGC off) |
| 映像出力フォーマット | AHD : 1080p Analog : NTSC・PAL (切換式) |
| デイ & ナイト 切替 | AUTO/COLOR/B&W/EXTERN |
| レンズ | 2.8mm-12mm パリフォーカルレンズ |
| 感度補正(SENS-UP) | OFF / x2 ~ x30 |
| 電子シャッター | AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/50,000) |
| ホワイトバランス | AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR MANUAL |
| その他機能 | 2/3DNR・D-WDR・MOTION・PRIVCY・MIRROR V-FLIP・ROTATE |
| 表示言語 | 英語・日本語等(15か国語対応) |
| 電源方式 | 対応ユニットから供給(別売) 伝送距離: 5C-FB使用時・最大約300m |
| 動作環境 | -10℃ ~ 50℃ / ~ 90% RH(結露状態を除く) |
| 寸法・質量 | 132(Φ) × 99.5(H)mm・約510g |
| 近赤外線LED | 24個 |
| 対応オプション | 専用壁面取付用ブラケット: VH-1100BR 専用重畳ユニット: SC-MVRP0601U / 0604U / 0608U |