



製品特徴

- ・ AHD・TVI・CVI2.0/1.0・IP(ONVIF)・アナログ映像入力対応
互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル
- ・ 2.5インチHDD・SSDの他、SDXCカード(最大128GB×2)に
対応し、運用目的に合わせてストレージの選択が可能
- ・ チャンネル毎(常時・イベント)にミラーリング(同時記録)に対応
- ・ SDカードに記録した録画データはそのままPC上で再生が可能
- ・ GPSによる時刻補正に対応(オプション)


RoHS
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	2.5 HDD/SSD SDXC CARD×2 搭載可能	2CH	音声入力 2CH	2MP フルHD
AHD/TVI/CVI ONVIF / 960H	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※使用は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

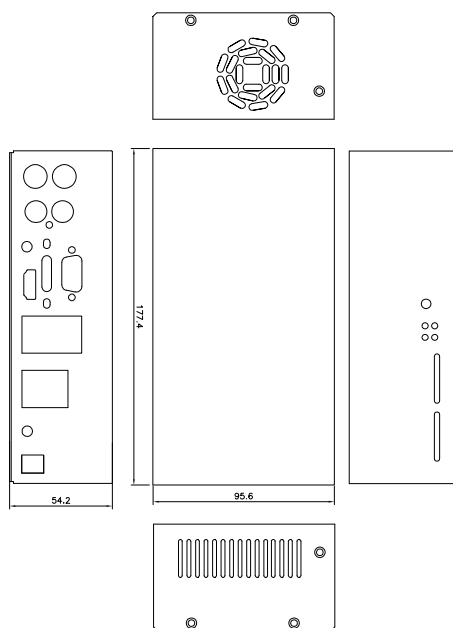

主な仕様

ビデオ	
ビデオシステム	AHD2.0・TVI2.0・CVI2.0・IP(ONVIF)・アナログ 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264
映像入力	2チャンネル(IPカメラ使用時最大4チャンネル・BNC × 2 + IP × 2)
映像出力 (HDMI)	最大1920 × 1080
映像出力 (VGA)	最大1920 × 1080
映像出力 (CVBS)	CVBS
録画&バックアップ	
録画フレームレート	AHD2.0 / TVI2.0 / CVI2.0 / IP(ONVIF) / アナログ : 30fps/ch
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー スケジュール
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	カレンダー検索/イベント/パノラマ
バックアップ機器	USB メモリー / Network
オーディオ	
音声入出力	2音声入力 / 1音声出力
概要	
記録媒体	1 SATA HDD 搭載対応 (最大4TB×1台) / e-SATA × 1 2 SDカードスロット(最大SDXCカード128GB×2)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り (スロー有り) 巻き戻し最大120倍速
ズーム機能	有り(録画再生時はフルスクリーン・1画面時のみ)
PTZ操作	有り
ユーザ管理	管理者/ユーザー
ビデオロス	有り
動作可能温度	0℃~50℃
電源・消費電力	DC12V・2A 24 W以下
サイズ	177.5(幅) × 90.6(奥行) × 56.2(高)mm (突起部含まず)・約700g
ネットワーク	
ストリーミング	対応
イーサネット	10/100 Base-T
プロトコル	HTTP・DDNS・NTP・SMTP
モバイル監視	
対応機器	iPad・iPhone・Android