




製品概要

- ・ 突出部が少なくカメラの視界を遮りにくいフラットパネル形状
- ・ 赤外線LEDの接続用金具を用いて3台並列設置・60°タイプを3台使用し最大180°までの広角度赤外線照射が可能(別売)
- ・ LED照射角15°・25°・60° の3タイプ

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

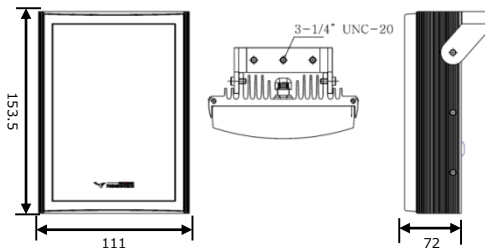

主な仕様

	VPI-0708
IRLED用レンズ	非球面コリメートレンズ
IRLED照射角	15° / 25° / 60°
最大照射距離	最大約150m(15°)・100m(25°)・60m(60°)
IRLED周波数	850nm(オプション対応・940nm)
LED個数	4個
防水防塵規格	IP67
電源方式	DC12V・1A
動作環境	-20°C ~ 60°C ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	111(W) x 153.5(H) x 72(D) mm ・ 約0.9kg