



製品特徴

- ・ カメラ映像入力端子4CH全てが 高画質のHD-SDI映像入力と長距離伝送に対応したEX-SDI映像入力のどちらにも対応。
- ・ スポット映像出力用にアナログ1系統搭載。(アナログ端子：BNC)
- ・ 4MP接続時、最大4CH・60フレーム録画可能。(録画は1296p)
- ・ フルHD画質時、最大4CH・120フレーム録画対応。
- ・ 標準で2TBハードディスク搭載。(最大8TB×2台)
- ・ 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能。



RoHS
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	2TB HDD 標準搭載	4CH	音声入力 4CH	4MP 2MP
EX-SDI HD-SDI	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※使用は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

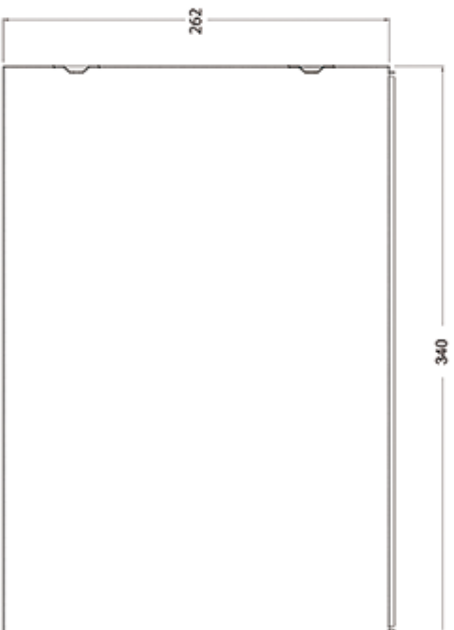

主な仕様

ビデオ

ビデオシステム	EX-SDI : 1440p/1080p/720p / HD-SDI : 1080p/720p 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 (High Profile L4.2)
映像入力	4チャンネル
映像出力 (HDMI)	最大3840×2160
映像出力 (VGA)	最大1920 x 1080
映像出力 (BNC)	CBVS・SPOT(選択式)

録画&バックアップ

録画フレームレート	1296p : 60fps(1CHあたり15fps)・その他 : 120fps(1CHあたり30fps)
録画モード	常時録画/モーション/常時+モーション/アラーム/常時+アラーム/手動/スケジュール
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定/カレンダー/イベント/先頭/最終/クイックサーチ/モーションサーチ
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(FAT32・2TBまで) / Network

オーディオ

音声入出力	4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA)※HDMI音声出力はできません。
-------	---

概要

ハードディスク	3.5" 2SATA-HDD対応(最大8TB×2台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大32倍速(4分割表示時)
デジタルズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザ管理	管理者・ユーザー1~3
ビデオロス	有り
動作可能温度	5℃~40℃
電源	DC12V・5A
消費電力	60 W以下
サイズ	340(幅) x 262(奥行) x 63(高)mm

ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応 同時アクセス数 : 4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット	10/100 Base-T
プロトコル	HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP

モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------