



製品概要




- ・カメラで設定したコーデックに合わせてH264,H265+を自動切換え
- ・HDMI/VGA出力対応
- ・デュアルモニター出力
2つのモニターで違う映像を同時に表示することにより、柔軟な監視ソリューションを提供
- ・全10種類の映像分析機能を設定することで、よりスマートな監視応用を実現
- ・インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充するANR機能搭載



外形寸法

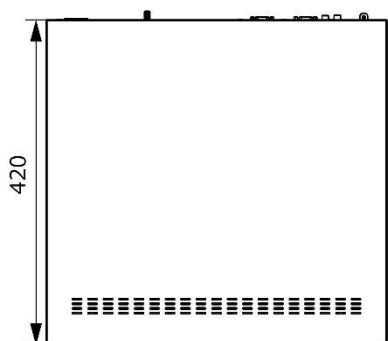

背面端子

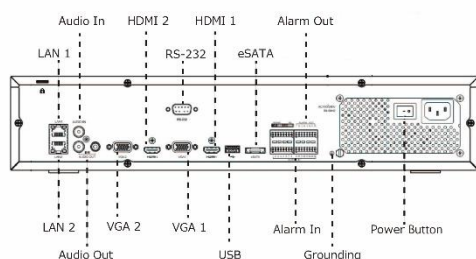

主な仕様

	VPX-N8064-UH
ネットワークビデオ入力	64CH
映像ビットレート / 同時録画合計ビットレート	入出力 / 合計320Mbps / 最大320Mbps
HDMI出力解像度 (音声出力対応)	2ch : 3840x2160/60Hz(HDMI 1のみ), 3840x2160/30Hz(HDMI 1のみ), 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz ※HDMIは音声出力にも対応
VGA出力	2ch : 1920x1080/60Hz, 1920 x 1080/50Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
同時録画再生数	4*(30fps@8MP) / 5*(30fps@6MP) / 6*(30fps@5MP) / 8*(30fps@4MP) / 10*(30fps@3MP) / 16*(30fps@1080P) / 32*(30fps@720P) / 64*(30fps@D1)
同時再生可能ピクセル数	32MP
映像・音声圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264, G.711 / AAC / G.722 / G.726
録画解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
HDD / RAID	8*SATA HDD(3.5") 一台あたり最大10TBまで対応 / RAID 0,1,5,6,10
録画モード	常時録画、モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析
再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生
バックアップタイプ	ビデオバックアップ、画像バックアップ
プロトコル	IPv4 / IPv6 / TCP / UDP / RTP / RTSP / RTCP / HTTP / HTTPS / DNS / DDNS / DHCP / NTP / SNTP / SMTP / SNMP / UPnP / NFS
ネットワークインターフェース	2*RJ45 10 / 100 / 1000Mbps
USB / 音声出力 / アラーム出力	1*USB 3.0, 2*USB 2.0, 音声入力 x1, 出力 x1, アラーム入力 x16, 出力 x4
ONVIF	対応
VCA (Video Content Analysis)	侵入・退出・ライン越え・滞留・人体・人数カウント・カメラ妨害・動体・置き去り・持ち去り検知
電源供給	AC100V~240V 50Hz~60Hz
消費電力	35W(HDDなし)
動作環境	温度-10℃~55℃ / 湿度10%~90%
寸法・質量(HDDなし)	440(W) x 420(D) x 88.2(H)mm ・約6,000 g

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。