


## 製品特徴

- ・ AHD3.0 / TVI3.0伝送方式に対応し、送受信機間約500mの長距離伝送を実現した、2ケーブルカメラ用ワンケーブル化ユニット
- ・ 対応する電源供給器と1本の同軸ケーブルで接続



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

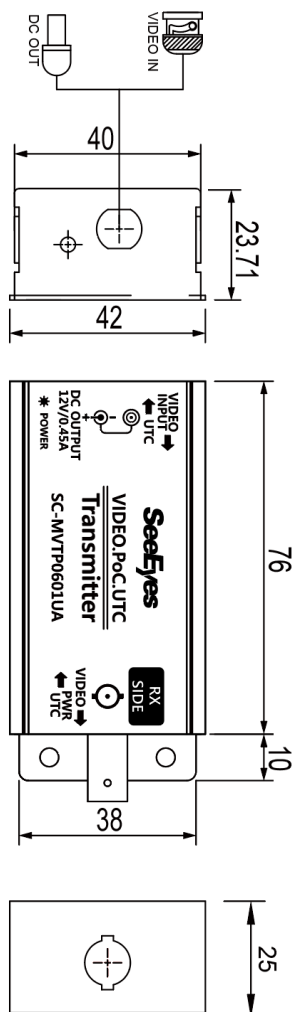

## 主な仕様

		SC-MVTP0601UA
入力信号	AHD3.0, TVI3.0	
出力信号	入力信号と同一	
UTC対応解像度	AHD	2M 30p(60Hz) / 4M 30p(60Hz), 5M 20p/12.5p
	TVI	
入力電源	COAX DC33V (PoC DC33V)	
出力電源	DC12V / 0.45A	
伝送距離	3C-2V使用時、最大200m、5C-2V使用時、最大500m	
接続端子	映像出力	BNC電源重畳端子
	電源出力	DCジャック
	映像入力	BNCケーブル
LED	RED	点灯：重畳電源(PoC)入力時 / 消灯：重畳電源(PoC)未入力時
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 96g	
外形寸法	91(W) x 25 (H) x 42 (D) mm	