

製品概要




- ・ 防塵防水等級IP66に対応したフラッシュライト型カメラ
フィールドワークやメンテナンス用途にも対応
- ・ 2種類の白色LEDをカメラ本体に搭載
LEDライトで明るく映し出し照射範囲を切り替えることが可能
- ・ 小型モニターを本体に搭載し、カメラが映している光景をその場で確認
- ・ 大容量バッテリーで長時間動作
- ・ MicroSDカード内蔵
- ・ ストラップアダプター付
- ・ 専用収納ボックス付



注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

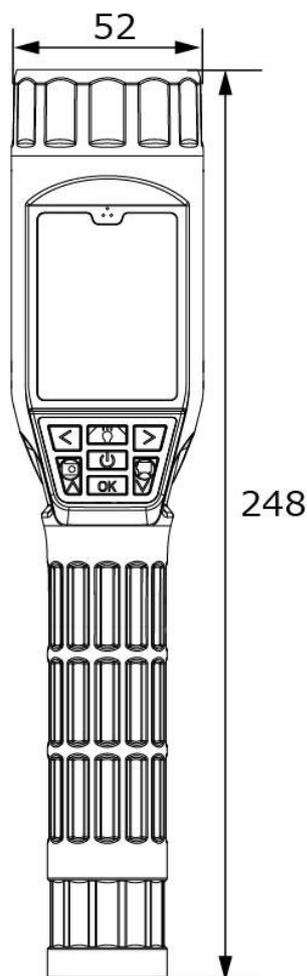

主な仕様

	VC-019C21
映像素子	1/2.5inch CMOSセンサー
画素数	16MP
画角	約73°
最低被写体照度	0Lux(白色LED照射時)
ビデオ解像度	1920x1080(30P) / 1280x720(30P/60P) / 848x480(30P/60P)
ビデオ圧縮方式	H.264
ビデオ形式	MP4
静止画解像度	5344x3006(16M) / 4800x2700(13M) / 2688x1512(4M)
静止画形式	JPG
LED	白色LED / 広域照射用 x 1 / スポットライト用 x 1 平均耐用時間 約100,000時間
モニター	2.0インチ LCD搭載
マイク / スピーカー	内蔵
外部端子	USB2.0
内部ストレージ	MicroSD 128GB 内蔵
電源方式	充電式リチウムバッテリー 3.7V / 10,000mAh (バッテリー充放電回数 約500回) ※付属品にはアダプターが含まれておりません。
動作時間	LEDスポットライト：約38時間 動画撮影モード：約20時間 LED+動画撮影モード：約12時間
充電時間	約6時間
防塵防水性	IP66
寸法・質量	52(Φ) × 248(L)mm ・ 約350g