


## 製品特徴

- ・ AHD3.0 / TVI3.0伝送方式に対応し、送受信機間最大500mの長距離伝送を実現した、1ケーブルカメラ用1ch電源重畳ユニット
- ・ 対応する送信器または1ケーブルカメラと1本の同軸ケーブルで接続
- ・ UTCに対応し、カメラメニュー操作及び、レンズコントロールが可能



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

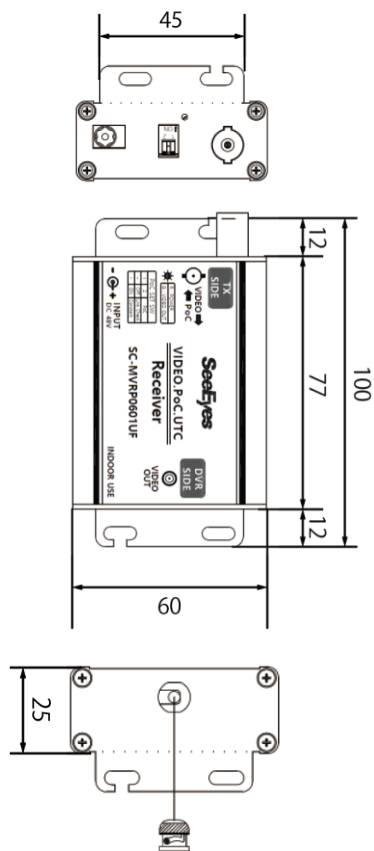

## 主な仕様

		SC-MVRP0601UA
入力信号		AHD3.0, TVI3.0
出力信号		入力信号と同一
UTC対応解像度	AHD	2M 30p(60Hz) / 4M 30p(60Hz), 5M 20p/12.5p
	TVI	
入力電源		DC 48V/1.0A
出力電源		COAX DC 33V (VP DC33V OUT)
伝送距離		3C-2V使用時、最大200m、5C-2V使用時、最大500m
接続端子	映像入力	BNC電源重畳端子
	電源入力	DCジャック
	映像出力	BNCケーブル
UTC/PoC SET S/W		2P DIP SWITCH STARLUX S1シリーズ接続時：Link Check A9000シリーズ接続時：Constant
LED	GREEN	点灯：映像 受信時 / 消灯：映像 未 受信時
	RED	点灯：電源 入力時 / 消灯：電源 未 入力時 点滅：過電流 発生時 (0.2s 周期), Link Check (0.5s周期)
消費電力		MAX 15W
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 132g
外形寸法		100(W) x 60 (H) x 25 (D) mm