



## 製品特徴

- 960HフォーマットとAHD・TVI 3.0/2.0/1.0映像入力両対応。互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル。
- 従来のH.264圧縮のほか高圧縮技術H.265に対応。(選択式)
- AHD・TVI 4MP : 最大4CH・40fps録画可能。(1ch@10fps)  
AHD・TVI 2MP : 60fps(1ch@15fps)
- AHD 1MPと960H・アナログは120fps(1ch@30fps)録画対応。
- 最大8TBまでのハードディスクに対応。(搭載台数1台)
- 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能。

RoHS  
指令対応






H.264

H.265

スマートフォン 対応	8TB HDD 搭載可能	4CH	音声入力 4CH	4MP QHD
AHD4.0 TVI4.0 / 960H	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

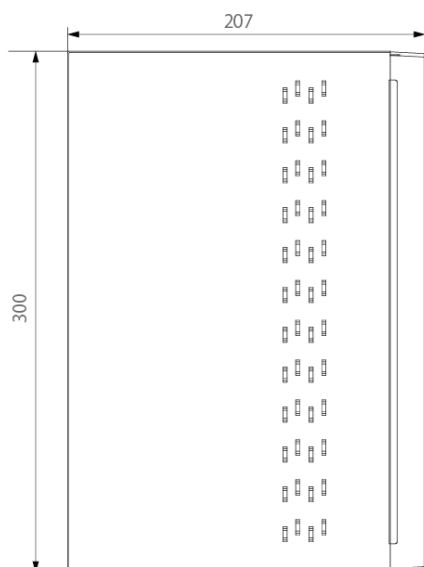

## 主な仕様

## ビデオ

ビデオシステム	AHD・TVI 3.0/2.0/1.0・アナログ 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 / H.265(選択式)
映像入力	4チャンネル(BNCコネクタ)
映像出力 (HDMI)	最大1920 x 1080
映像出力 (VGA)	最大1920 x 1080
映像出力 (CVBS)	CVBS / SPOT(選択式)

## 録画&amp;バックアップ

録画フレームレート	AHD・TVI 4MP : 10fps/ch・2MP : 15fps/ch AHD・TVI 1MP : 30fps/ch・アナログ : 30fps/ch
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー / スケジュール / 手動
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定 / カレンダー / イベント / 先頭 / 最終 / クイックサーチ / モーションサーチ
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network

## オーディオ

音声入出力	4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA)※HDMI音声出力はできません。
-------	---

## 概要

ハードディスク	3.5" 1SATA-HDD対応(最大8TB×1台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時)
ズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザー管理	管理者・ユーザー1~3
ビデオロス	有り
センサー入力 / アラーム出力	4入力 / 1出力
動作可能温度	5℃ ~ 40℃
電源 / 消費電力	DC12V・2A / 24 W以下
サイズ	300(幅) x 207(奥行) x 53(高)mm (突起部含まず)・約1Kg(HDD未搭載時)

## ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応 同時アクセス数 : 4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット	10/100 Base-T
プロトコル	HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP

## モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------