



製品特徴

- ・ 960H・AHD・TVI 3.0/2.0/1.0・ネットワーク映像入力対応
互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル
- ・ 従来のH.264圧縮のほか高圧縮技術H.265に対応。(選択式)
- ・ AHD・TVI 4MP : 最大8CH・80fps録画可能(1ch@10fps)
AHD・TVI 2MP : 120fps(1ch@15fps)
- ・ 1.4MPと960H・アナログは240フレーム(1ch@30fps)録画対応
- ・ 最大8TBまでのハードディスクに対応(搭載台数1台)
- ・ 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能

RoHS
指令対応


H.264

H.265

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| スマートフォン 対応 | 8TB HDD 搭載可能 | 8CH | 音声入力 4CH | 4MP QHD |
| AHD4.0 TVI4.0 / 960H | DDNS 対応 | HDMI VGA | PC用ビューアー ソフト付属 | デジタル ズーム |

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

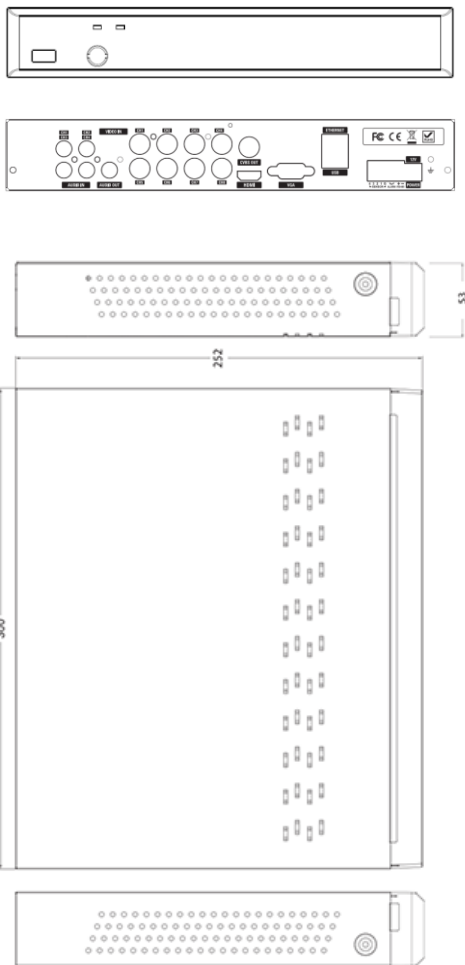

主な仕様

ビデオ

| | |
|-------------|--|
| ビデオシステム | AHD・TVI 3.0/2.0/1.0・アナログ・ネットワーク(排他利用) 対応 |
| ビデオ圧縮フォーマット | H.264 / H.265(選択式) |
| 映像入力 | 8チャンネル(BNCコネクタ) |
| 映像出力 (HDMI) | 最大1920 x 1080 |
| 映像出力 (VGA) | 最大1920 x 1080 |
| 映像出力 (CVBS) | CVBS / SPOT(選択式) |

録画&バックアップ

| | |
|------------|---|
| 録画フレームレート | AHD・TVI 4MP : 10fps/ch・2MP : 15fps/ch AHD・TVI 1MP・アナログ : 30fps/ch ネットワーク : ~4MP15fps |
| 録画モード | 常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー / スケジュール / 手動 |
| プリアラーム録画機能 | 有り |
| 検索モード | 日時指定 / カレンダー / イベント / 先頭 / 最終 / クイックサーチ / モーションサーチ |
| バックアップ機器 | USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network |

オーディオ

| | |
|-------|---|
| 音声入出力 | 4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA)※HDMI音声出力はできません。 |
|-------|---|

概要

| | |
|-----------------|---|
| ハードディスク | 3.5" 1SATA-HDD対応(最大8TB×1台) |
| 録画画質 | 5段階調整 |
| 再生スピード | 早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時) |
| ズーム機能 | 有り |
| PTZ操作 | 有り |
| ユーザー管理 | 管理者・ユーザー1~3 |
| ビデオロス | 有り |
| センサー入力 / アラーム出力 | 4入力 / 1出力 |
| 動作可能温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 電源 / 消費電力 | DC12V・3A / 36 W以下 |
| サイズ | 300(幅) x 252(奥行) x 53(高)mm (突起部含まず)・約1.5Kg(HDD未搭載時) |

ネットワーク

| | |
|---------|--|
| ストリーミング | デュアルストリーミング対応 同時アクセス数 : 4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3 |
| イーサネット | 10/100/1000 Base-T |
| プロトコル | HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP |

モバイル監視

| | |
|------|---------------------|
| 対応機器 | iPad・iPhone・Android |
|------|---------------------|