


製品概要

- ・ AHD/TVI/CVI 各映像方式からHDMI・Analog出力変換に対応した映像信号変換器
- ・ ループアウト端子付き



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

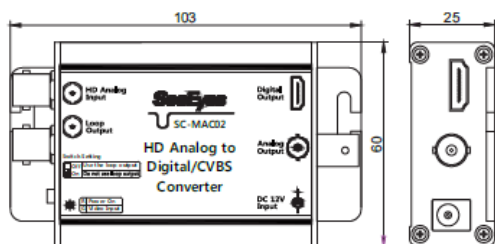

端子形状

主な仕様

VP-SCMAC02	
入力信号	AHD2.4Mega / TVI / CVI 対応
出力信号	HDMI端子 : 1080p・50f/60f 720p・50f/60f Analog端子 : CVBS LoopOut端子: AHD2.4Mega / TVI / CVI (入力信号と同じ)
入力映像解像度	1920x1080・25p/30p 1280x720・25p/30p
入出力端子	入力側 : BNC-F(75Ω) LoopOut側 : BNC-F(75Ω) Analog側 : BNC-F(75Ω) HDMI出力側 : HD A Type
消費電力	DC12V・0.5A
動作環境	-10℃～50℃ ～80% RH(結露状態を除く)
寸法	103(W) x 60(H) x 25(D) mm