



**STARVIS**

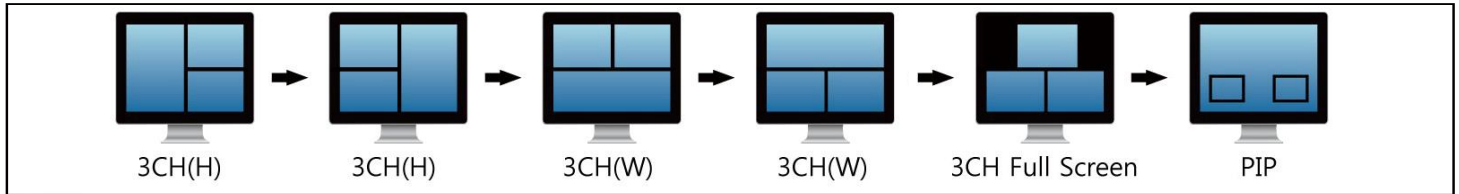

映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY ExmorR CMOS センサー×3
総画素数	1945(H)×1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1945(H)×1097(V) = 2,133,665 画素
最低被写体照度	Color : 0.01Lux・B&W : 0.005Lux
解像度	AHD : 1920×1080(30p)
S/N 比	-
映像出力フォーマット	AHD : 1080p
デイ & ナイト 切替	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
レンズ	MAIN : 3.6mm × 1・12mm × 1 SUB : 3.6mm × 1メガピクセル固定焦点レンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / ×2 ~ ×32
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/30(25)~1/50,000)
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSHLOCK / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
その他機能	2/3D DNR / WDR / MOTION / PRIVACY / MIRROR FLIP / DeFog / SEQUENCE
表示言語	英語・日本語等(16か国語対応)
電源方式	DC12V・670mA 8W
動作環境	-10℃ ~ 50℃
寸法・質量	本体 : 183.9(H) × 259.61(D)mm 約1550g
画面表示切替	IRリモコン
画面表示モード	Triple / FULL SCREEN / PIP / SPLIT(W) / SPLIT(H)
近赤外線LED	メインカメラ : 95個・サブカメラ : 10個
対応オプション	ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520

**外形寸法**

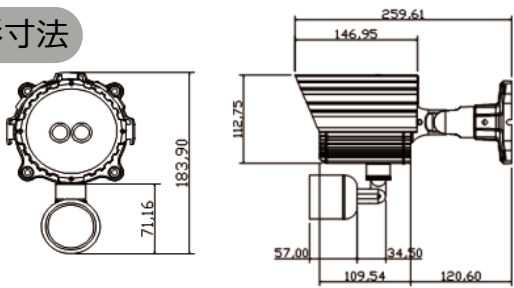

3分割表示1(縦分割)



3分割表示2(縦分割)



3分割表示3(横分割)



3分割表示4(横分割)



3画面表示



PIP表示



1画面表示(CAM 1)



1画面表示(CAM 2)



1画面表示(CAM 3)

